



Sika ComfortFloor®
GOLVLÖSNINGAR FÖR
KOMMERSIELLA OCH
PUBLIKA MILJÖER

BUILDING TRUST



Sika ComfortFloor® GOLVLÖSNINGAR

Sika ComfortFloor® SORTIMENT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- I alla kommersiella och publika miljöer såsom skolor, museum, affärer, vårdhem och sjukhus, där det är viktigt att designen kombineras med komfort och omtanke.
- I alla kommersiella och publika miljöer där personalen står upp under längre perioder eller i miljöer där man vill reducera trum- och stegljud.
- I alla appliceringar inomhus som kräver lägsta nivåer på VOC emissioner ("Inomhusmiljö och dess påverkan på människan" - AgBB tested)

FÖRDELAR MED PRESTANDAN


- Låga VOC emissioner (AgBB)
- Ljudabsorberande
- Stegljuddämpande
- Hög komfort
- Slitstark
- Stöttålig
- Spricköverbyggande
- Dekorativ

FÖRDELAR MED APPLICERINGEN

- Lätt att applicera
- Flexibelt system som uppfyller varierande krav och behov på komfort, design eller kostnad
- Fogfri beläggning

Sika ComfortFloor® PS-23

SLÅT PIGMENTERAD ELASTISK BELÄGGNING MED LÅGT VOC



SYSTEMETS UPPBYGGNAD

Primer

Sikafloor®-156/-161

Beläggning

Sikafloor®-330

Försegling


Sikafloor®-305 W

Total tjocklek

ca. 2-3 mm

Sika ComfortFloor® PS-65

SLÅT PIGMENTERAD LJUD-ABSORBERANDE BELÄGGNING MED LÅGT VOC



SYSTEMETS UPPBYGGNAD

Lim

Sikafloor®-Comfort Adhesive

Gummimatta

Sikafloor®-Comfort
Regupol 6015H

Porfyllnad

Sikafloor®-Comfort Porefiller

Beläggning

Sikafloor®-330

Försegling


Sikafloor®-305 W

Total tjocklek

ca. 6-8 mm

Sika ComfortFloor® PS-24

SLÅT PIGMENTERAD ELASTISK BELÄGGNING MED LÅGT VOC



SYSTEMETS UPPBYGGNAD

Primer

Sikafloor®-156/-161

Beläggning

Sikafloor®-3000

Flingor

Färgade flingor (valfri)

Försegling


Sikafloor®-304 W

Total tjocklek

ca. 2-3 mm

Sika ComfortFloor® PS-27

SLÅT LJUDABSORBERANDE ELASTISK BELÄGGNING MED LÅGT VOC FÖR HÅRDARE YTOR



SYSTEMETS UPPBYGGNAD

Primer

Sikafloor®-156/-161

Beläggning

Sikafloor®-327

Försegling

Sikafloor®-305 W








Total tjocklek

ca. 2-4 mm

Prestanda		Sika ComfortFloor® - System			
		Sika ComfortFloor® PS-23	Sika ComfortFloor® PS-65	Sika ComfortFloor® PS-24	Sika ComfortFloor® PS-27
Användningsområde	Privata byggnader	X	X	X	X
	Offentliga byggnader	X	X	X	X
	Industribyggnader	(X)		(X)	
Systemets tjocklek		ca. 2-3 mm	ca. 6-8 mm	ca. 2-3 mm	ca. 6-8 mm
Färger		Nästan obegränsat utbud på färger			
Rengöring		Sikafloor®- Rengöringsanvisning	Sikafloor®- Rengöringsanvisning	Sikafloor®- Rengöringsanvisning	Sikafloor®- Rengöringsanvisning
Brandklass enligt EN 13501-1		B _{fl} s1	B _{fl} s1	C _{fl} s1	C _{fl} s1
Halkmotstånd DIN 51130		R 10	R 10	R 10	R 10
Stegljudsreducering		Bra	Bra	Bra	Bra
VOC vid bottenlagret och ytbeläggningen enligt EN 13419 och ISO 16000-6 efter 28 dagar (enligt AgBB)		Godkänd	Godkänd	Godkänd	Godkänd
Slittålighet		Bra	Bra	Bra	Bra
Kemikaliebeständighet		Sikafloor® Kemikalie resistentlista	Sikafloor® Kemikalie resistentlista	Sikafloor® Kemikalie resistentlista	Sikafloor® Kemikalie resistentlista
Tålig mot fimpade cigaretter enligt EN 1399		Mycket bra	Mycket bra	Mycket bra	Mycket bra
Intrycksmotstånd enligt EN 433		Mycket bra	Bra	Mycket bra	Bra
Tålig för stolphjulbelastning enligt EN 425		Bra	Bra	Bra	Bra
Stöttålighet ISO 6272-1		Bra	Mycket bra	Bra	Mycket bra
Färgbeständighet (för inomhus bruk)		Ja	Ja	Ja	Ja
Hårdhet Shore (Shore A)		67	62	87	81
Fysiologisk oskadlighet (DIN EN 71 del 3)		Godkänd	Godkänd	Godkänd	Godkänd
Lämplig för golvvärme (*)		Ja	Ja	Ja	Ja


(*) enligt tillverkarens specifikation på värmesystemet

PROJEKTRELATERADE KRAV OCH GOLVSYSTEMETS FUNKTIONER

-  Låg VOC/AMC (Volatile Organic Compounds/Airborne Molecular Contaminants) emission enligt internationell klassificering ISO 14644-part 8
-  Bevisad tålighet mot rullande stolshjul
-  Bra ljudabsorbering
Hög komfort
-  Luktfri och VOC-fri (vattenbaserat system)
-  Lätt att rengöra och underhålla
-  Brandtålig. Se enskilda testresultat
-  Finns i många olika färger



GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP

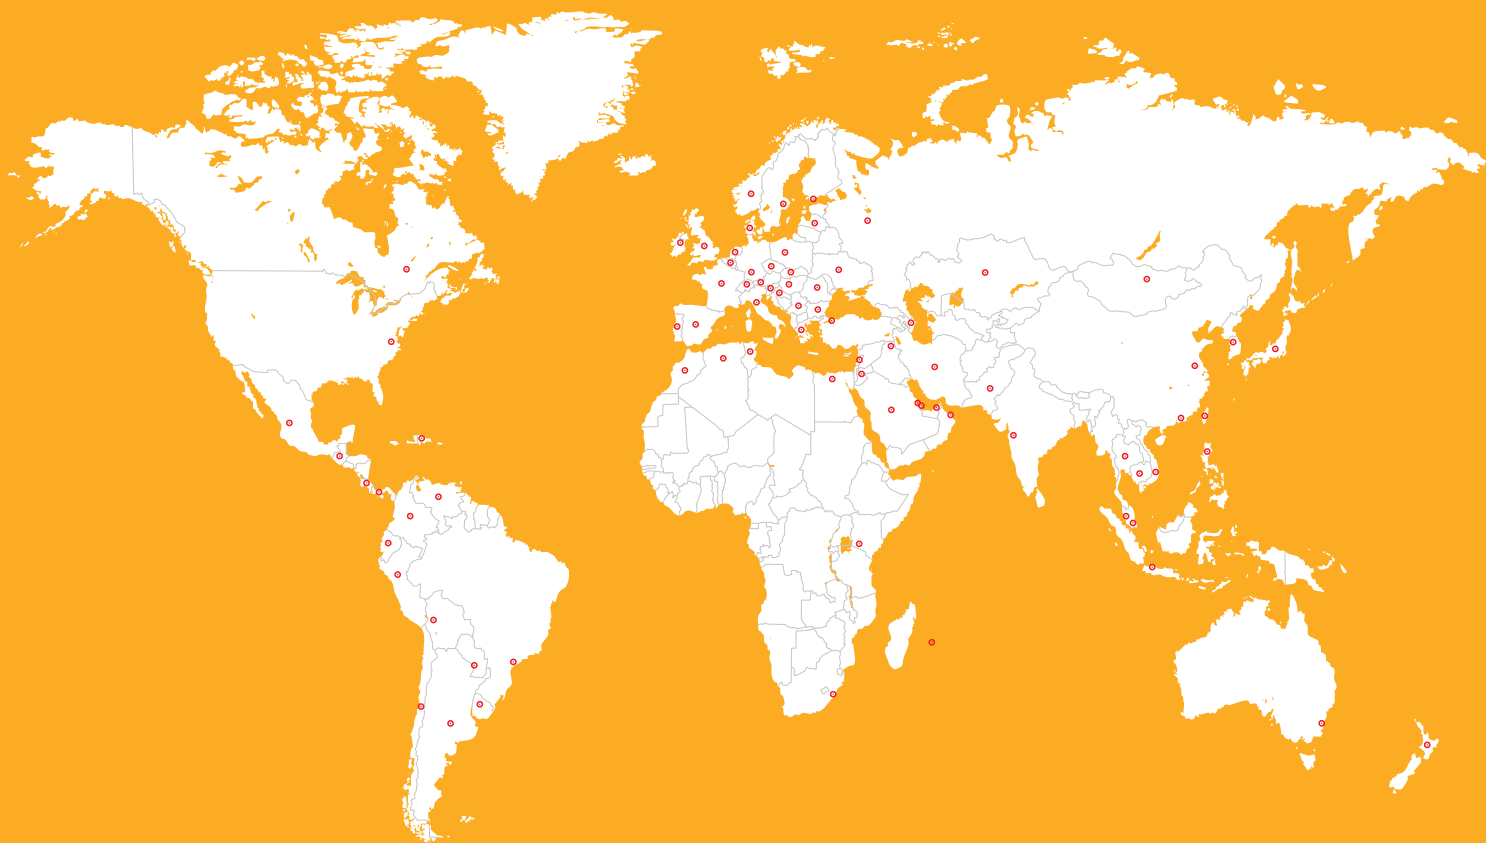

MER INFORMATION:



Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter.

Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner.

Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
Fax 08-621 89 89
www.sika.se, info@se.sika.com

BUILDING TRUST

