



Floor Expert



For experts from experts

**Utgåva:
April 2021**



**Komplett
proffssortiment**

Med Casco Floor Expert hamnar du inte i klistret!

Varje golv är unikt och när man väljer lim måste man bl. a. tänka på arbetsmiljön, underlagets konstruktion, lagkrav samt säkerhets- och hälsotvå faktorer. Dessutom måste slutresultatet bli riktigt proffsigt från dag ett, men också hålla i många år framöver.

Casco Floor Expert-produkterna är speciellt framtagna till golvläggarna - det ska vara lätt att välja rätt produkt och att lyckas.

INNEHÅLL

Varumärket Casco Floor Expert.....	4-5	GOLVLIM	16-17
Översikt sortiment.....	6-7	PVC	18-19
AVJÄMNINGSMASSOR	8-9	Linoleum	20
Avjämningsmassor och tillbehör.....	10-12	Specialprodukter	21
Handspackel	13	Textil	22
Rotbruk	14	Våtrum, vägg	23
Primer	15	Trä	24
		Plastmatta utan PVC.....	25
		Gummi	26
		Casco Floor Expert team	27



Ett varumärke - alla möjligheter!

En lösning som gör arbetet enklare. Nu behövs bara ett varumärke för att skapa högkvalitativa golv.

Casco Floor Expert är det professionella sortimentet för framgångsrikt arbete och är säkert och enkelt att använda. Med tydliga förpackningar och lättarbetade produkter gör vi livet lite enklare för dig som är golvläggare.



Ett komplett sortiment

AVJÄMNINGSMASSOR – ROTBRUK

	Användningsområde	Skikt	Beläggningstid	Åtgång / 1 m ²	
					1
Hand	FIN	2	1-5 mm	3 h	1,3 kg/m ² /mm
	C EF	2	1-20 mm	2 h	1,4 kg/m ² /mm
	ZZ	1+2	0-5 mm	30 min	1,1 kg/m ² /mm
	RR	1+2	1-10 mm	4 h	1,6 kg/m ² /mm
	G AST	2	0-5 mm	12 h	1,3 kg/m ² /mm
Flow	SP-X	2	0,5-25 mm	16 h	1,5 kg/m ² /mm
	ZM	2	1-10 mm	24 h	1,5 kg/m ² /mm
	ZM RAPID	2	1-10 mm	1,5-2 h	1,5 kg/m ² /mm
	C MXF	2	3-40 mm	24 h ****	1,8 kg/m ² /mm
	MX	2	3-40 mm	24 h ****	1,8 kg/m ² /mm
	DSP	2+3	3-15 mm	24 h ***	1,8 kg/m ² /mm
	H HL 10	2	1-10 mm	från 6 h	1,6 kg/m ² /mm
	H HL 50	2	3-50 mm	från 24 h	1,8 kg/m ² /mm
	G AP	2	1-30 mm	24 h *	1,5 kg/m ² /mm
	G APF	2	3-30 mm	24 h *	1,5 kg/m ² /mm
Base	C SEZ PLUS	2	12-100 mm	24 h	1,8 kg/m ² /mm
Primer Tillbehör	VD				90-100 g/m ²
	VD FIX				90-150 g/m ²
	VD SUPER				100-150 g/m ²
	VD MOISTURE BLOCK				350 g/m ²
	PZG / RENOTEX				1x25 m / 1,2x42 m

GOLVLIM

PVC

CascoProff GP

CascoProff

CascoProff Extra

CascoProff Extra LE

CascoProff Universal

CascoProff HighTack

CascoProff DC



Linoleum

CascoLin Plus

CascoLin Extra

CascoProff GP

CascoProff DC



Special

CascoProff Conductive

iFloor

CascoPlomb

Textil

CascoProff Textile

CascoProff TapeFix

CascoProff GP

CascoProff DC



Våtrum, vägg

Aquaproff

CascoProff GP

Trä

Parkett Elastic Plus

Parkett Elastic Comfort

Plastmatta utan PVC

CascoProff XStrong



CascoProff Universal

CascoProff DC



CascoProff XStrong



CascoThan 2K

CascoProff Extra

CascoProff DC



CascoProff Universal

Spackel och avjämningsmassor



Spackel och avjämningsmassor från Casco Floor Expert.

Med vårt breda sortiment och avancerade teknologi förser vi golvläggare med premiumprodukter av högsta kvalitet.

Under Casco Floor Expert har vi samlat alla produkter du behöver för att kunna lägga och färdigställa professionella golv. På förpackningarna finns allt du behöver veta - enkelt, tydligt och i detalj:

- Väl synlig information för att välja rätt typ av produkt: "Hand", "Flow" eller "Base"
- Produkternas färger är tydligt relaterade till produktgrupperna
- Ikoner som ger dig en snabb överblick av den viktigaste informationen
- Enkelt att se vad produkten ska användas till

Flow



För att få bästa tänkbara konstruktion måste grunden väljas och utföras med omsorg. Med Casco Floor Expert blir valet enklare.

I produktgruppen **Flow** erbjuder vi professionella självnivellerande avjämningsmassor för de flesta typer av applikationer och underlag. Det spelar ingen roll om arbetet ska gå riktigt snabbt eller löper över lång tid, eller om det handlar om finputsning med riktigt tunna skikt jämfört med fallspackling i våtrum. Oavsett vilket så har vi produkterna. Våra avjämningsmassor är av högsta kvalitet och ger dig maximal flexibilitet i ditt dagliga arbete.

Hand



När du behöver ett snabbt handspackel för lagning eller helspackling av mindre ytor, då är Casco Floor Expert det rätta valet.

I produktgruppen **Hand** finns många sorters hand- och lagningsspackel för olika professionella applikationer. Spacklet är redo att beläggas allt i från 30 minuter upp till ca 16 timmar efter applicering, allt beroende på vald produkt. Skiktjockleken kan variera mellan 0,5 till 20 mm. Alla produkter ger förstås en jämn och fin mattläggningsbar yta.

Base



Casco Floor Expert rotbruk är det professionella valet för utjämning, reparation och gjutning. Spacklet tål höga laster - vilket gör att de passar perfekt för både fasta och flytande konstruktioner där det ger en stabil grund.

Rotbruken inom gruppen **Base** är redo att beläggas efter cirka 24 timmar och skiktjockleken varierar från 10 till 80 mm.



C SP-X



Dammreducerad finavjämning med mycket god flytförmåga

SP-X reducerar dammet med 90% vid blandning vilket gör den perfekt att använda där angränsande ytor inte kan täckas/stängas av, t ex vid renovering av köpcentrum, sjukhus. SP-X har fina självavjämmande egenskaper och rekommenderas till golv som ska ytbeläggas. För inomhusbruk. Har hög tryck- och böjhållfasthet och därmed ett bra val för offentlig miljö.

Skikt: 0,5-25 mm
Gångbar: efter ca 3 timmar
Beläggningsbar: efter ca 24h >= 10 mm, 16h < 10 mm
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} R och M1
Artikelnummer: 501969
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

C MX




Dammreducerad avjämningsmassa

MX är en avjämningsmassa framtagen speciellt för avjämning, flytspackling och värmegolv i våtrum, endast inomhus. MX har liten krympspänning. Torktiden är beroende på skiktjocklek och klimatförhållande. Upp till 10 mm är beläggningsbar efter 1 dygn.

Skikt: 3-40 mm
Gångbar: efter ca 3 timmar
Beläggningsbar: efter ca 24 timmar
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} R och M1
Artikelnummer: 501965
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

C ZM RAPID

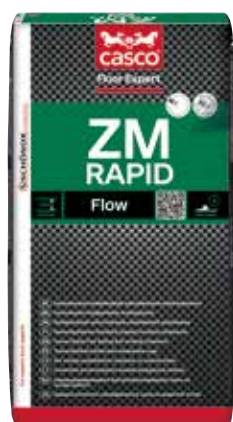

Finavjämningssmassa för snabb beläggning

ZM RAPID är en riktigt snabbhärdande avjämningsmassa som är klar att beläggas redan efter ca 1,5-2 timmar, med de flesta typer av ytskikt. Fungerar utmärkt för ingjutning av värmegolv och har hög tryckhållfasthet samtidigt som den har mycket bra flytförmåga. Går också bra att pumpa.

Skikt: 1-10 mm
Gångbar: efter ca 1-1,5 timmar
Beläggningsbar: efter ca 1-2 timmar
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} R och M1
Artikelnummer: 501967
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

C MXF



Fiberförstärkt avjämning

MXF är en speciellt utvecklad avjämningsmassa med fibrer vilket gör att risken för krympspänning minskar. Rekommenderas för bl a fallspackling, värmegolv, utrymmen med tillfällig och permanent vattenbelastning inomhus. Torktiden är beroende på skiktjocklek och klimatförhållande. Upp till 10 mm är beläggningsbar efter 1 dygn.

Skikt: 3-40 mm
Gångbar: efter ca 3 timmar
Beläggningsbar: efter ca 24 timmar
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} R och M1
Artikelnummer: 501964
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

C ZM



Cementbaserad avjämningsmassa till de flesta underlag

Självnivellerande avjämningsmassa för hela golvet och till de flesta underlag. Kan användas under textila, keramiska och elastiska golvbeläggningar. Endast för inomhusbruk. Tål kontorstolshjul och är lämplig för golvvärme.

Skikt: 1-10 mm
Gångbar: efter ca 2 timmar
Beläggningsbar: efter ca 24 timmar vid 5 mm
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} R och M1
Artikelnummer: 501968
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

PZG



Stabiliserande armeringsnät av glasfiber

PZG är ett spricköverbyggande glasfiberarmeringsnät för stabilisering av befintligt underlag som kombineras med Casco Floor Expert avjämningsmassor och handspackel. Det är alkalibeständigt, stresståligt för rörelser och har mycket hög draghållfasthet. Kan ersätta armeringsjärn.

Artikelnummer: 539410
Förpackning: Rulle: 25 m x 1 m, 30/Pall

C DSP



Avjämningsmassa som ej kräver ytbeläggning

DSP är en avjämningsmassa för betonggolv som ej kräver ytbeläggning. För inom- och utomhusbruk. Rekommenderas som golv med normal belastning i t ex butiker, industrier, lager, produktionshallar, garage, källare, altaner. För ytor med stor belastning och där snygg och homogen ytfinish önskas, ska den ytbehandlas. Har mycket hög tryck- och böjhållfasthet. Är vattenresistent.

Skikt: 3-15 mm
Gångbar: efter ca 3 timmar
Beläggningsbar: efter ca 24 timmar
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} R
Artikelnummer: 501963
Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

PIGGROLLER



För en jämn yta vid avjämning

Piggroller används för att ta bort luftbubblor i avjämningsmassan. Speciellt viktigt vid avjämning i tunna skikt.

Artikelnummer: 493888
Roller bredd: 50 mm
Spiklängd: 35 mm

H HL 10



Snabbtorrkande dammreducerad avjämningsmassa som kombinerar det bästa från gips och cement

Den nya golvavjämningsmassan HL 10 kombinerar de bästa egenskaperna från gips och cement: den torkar snabbt, bygger upp styrka snabbt och har låg krympning/sprickbildning. Produkten är därför perfekt när du behöver en snabb och säker installation.

Skikt: 1-10 mm

Gångbar: efter ca 2 timmar

Beläggingsbar: från 6 timmar

Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} R och M1

Artikelnummer: 574049

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

H HL 50



Snabbtorrkande avjämningsmassa som kombinerar det bästa från gips och cement

Den nya golvavjämningsmassan HL 50 kombinerar de bästa egenskaperna från gips och cement: den torkar snabbt, bygger upp styrka snabbt och har låg krympning/sprickbildning. Produkten är därför perfekt när du behöver en snabb och säker installation.

Skikt: 3-50 mm

Gångbar: efter ca 2-3 timmar

Beläggingsbar: 24 h (för mattor), 48 h (för trägolv)

Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} R och M1

Artikelnummer: 574080

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

G AP



Högkvalitativ gipsbaserad avjämningsmassa

AP är dammreducerad och baserad på ett specialgips vilket gör att avjämningsmassan inte har någon krympspänning. Passar till svaga underlag såsom gamla limrester, lättbetong, asfalt och liknande. Eftersom AP är självtorkande är skikt- tjockleken och de yttre klimatförhållanden helt avgörande för torktiden. Torkar 3 mm/dygn beroende på temperatur, luftfuktighet och ventilation i belagt utrymme.

Skikt: 1-30 mm

Gångbar: efter ca 2 timmar

Beläggingsbar: 24 timmar (3 mm)

Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1

Artikelnummer: 501962

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

G APF



Fiberförstärkt gipsbaserad avjämningsmassa

APF är en fiberförstärkt avjämningsmassa för inomhusbruk med hög hållfasthet. Den är baserad på ett specialgips och har därför ingen krympspänning och fungerar spricköverbyggande. Passar till värmegolv och svaga underlag såsom trägolv, gamla limrester, lättbetong och liknande. Eftersom APF är normaltorkande är skikt- tjockleken och yttre klimatförhållanden avgörande för torktiden. Torkar 3 mm/dygn beroende på temperatur, luftfuktighet och ventilation i belagt utrymme.

Skikt: 3-30 mm, Gångbar: efter ca 3 timmar

Beläggingsbar: 24 timmar (3 mm)

Emissionsklassning: EC 1^{PLUS}

Artikelnummer: 501961

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

RENOTEX



Multiaxiell armeringsmatta av glasfiber

RENOTEX är en armeringsmatta av glasfiber avsedd att användas som extra förstärkning vid avjämnning tillsammans med APF. Glasfibervävens multiaxiella uppbyggnad ger en kraftigt förstärkning i alla riktningar.

Artikelnummer: 503790

Storlek: 1,20 x 42 m

Rulle: 50,4 m²/rulle



C FIN



Primerfritt finspackel

FIN är ett dammreducerat snabbhårdande handspackel för inomhusbruk. Den är primerfri och har låg åtgång. Den smidiga konsistensen gör den lätt att applicera och ytan får en slät, snygg finish. FIN kan användas upp till 5 mm skikt- tjocklek, lokalt kan upp till 20 mm appliceras.

Skikt: 1-5 mm

Gångbar: efter ca 1 timme

Beläggingsbar: efter ca 3 timmar

Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} R och M1

Artikelnummer: 501973

Förpackning: 15 kg och 60 st/pall

C ZZ



Vitt mycket snabbt handspackel i ny förpackning.

ZZ i är ett vitt mycket snabbt handspackel för snabba lagningar, finspackling, utjämning. Den snabba härdtiden gör ZZ till det perfekta valet vid snabba lagningar, finspackling och utjämning av nivåskillnader. Den vita färgen gör risken minimal för färggenomslag när ljusa ytmaterial används. Den är primerfri och flexibel.

Skikt: 0,5-5 mm

Gångbar: efter ca 20 minuter

Beläggingsbar: efter ca 30 minuter

Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1

Artikelnummer: 502177 (4,5 kg)

Förpackning: 4,5 kg, 160 st/pall

C RR



Högkvalitativt snabbhårdande byggspackel

Ett mycket snabbhårdande, cement-baserat bygg/universalspackel för handspackling av de flesta typer av underlag. Avsett för fyllning, lagning, reparation på golv, väggar och i tak samt fallspacklingar på golv. Casco Floor Expert RR kan användas i tjocka skikt (upp till 50 mm). Vid helpspackling ska sandinblandning ske om skikt- tjockleken är mer än 10 mm.

Skikt: 1-10 mm (10-50 mm blandad med sand)

Gångbar: efter ca 30 minuter

Beläggingsbar: efter ca 4 timmar

Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} R och M1

Artikelnummer: 551113

Förpackning: 15 kg, 64 st/pall

C EF



Snabbhårdande fin- och kombispackel

EF är ett dammreducerat universal-/ kombispackel för lagning, fyllning, reparation, fall- och finspackling för inomhusbruk. Utmärkt till fallspackling och vid värmegolv. Lokalt kan tjockare skikt appliceras. Den har låg krympspänning och blir snabbt beläggingsbar. Avsedd för golv som ska förses med ytbeläggning i bostäder, kontor, sjukhus, skolor mm.

Skikt: 1-20 mm

Gångbar: efter ca 1 timme

Beläggingsbar: efter ca 2 timmar

Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} R och M1

Artikelnummer: 501972 (15 kg), 501971 (25 kg)

Förpackning: 15 kg, 60 st/pall och 25 kg, 42 st/pall

G AST



Gipsbaserat handspackel

AST är dammreducerat, gipsbaserat och är primerfritt. Används vid fin- och lagningsspackling. För cement-, gips- och träbaserade underlag. Bra i kombination med Casco Floor Expert gipsbaserade avjämningsmassor. Gör det snabbt att färdigställa ett gipsbaserat golv. Ger snygg finish och har låg krympspänning.

Skikt: 1-5 mm

Gångbar: efter ca 1 timme

Beläggingsbar: efter ca 12 timmar

Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1

Artikelnummer: 501970

Förpackning: 15 kg och 60 st/pall

C SEZ PLUS



Snabbhärdande fin- och rotbruk

SEZ PLUS är snabbhärdande fin- och rotbruk för avjämning, lagning och utfyllnad av gjutna och massiva underlag, inomhus. Klarar hög belastning och därför lämplig för både fasta och flytande konstruktioner. Utmärkt att använda vid ingjutning av elektriska värmegolvslingor.

Skikt: 12-100 mm

Gångbar: efter ca 3 timmar


Beläggningsbar: efter ca 24 timmar

Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} R och M1

Artikelnummer: 501948

Förpackning: 25 kg och 42 st/pall

ROTNÄT



Armeringsnät för förhöjd böjstyvhet

ROTNÄT armeringsnät ökar böjstyvheten i underlaget. Nätet är 760 mm x 1160 mm stort med rutor som är 70 x 70 mm stora. Godset är 2,5 mm tjockt. Rekommenderas vid avjämning på träbaserade underlag och vid flytande konstruktioner.

Storlek: 0,76 x 1,16 m

NIVÅPINNAR



Nivåpinnar

Används för att nå upp till önskad nivå vid självavjämmande avjämningssmassa.

Artikelnummer: 508204

Förpackning: 1 x 50 st

VATTENHINK 10 L



Praktisk mätthink

Transparent hink med mätskala. För mätning av vatten vid blandning av golvutjämningssmassor.

Artikelnummer: 535959

Förpackning: 1 x 10 l

AVSTÄNGARLIST



Skummad polytetenlist

Används vid uthållning av självavjämmande avjämningssmassa.

Artikelnummer: 494575, Förp. 5 st 30 x 30 x 2000 mm

Artikelnummer: 494523, Förp. 2 st 30 x 30 x 2500 mm



VD MOISTURE BLOCK



Vattenbaserad fukt- och alkalispärr (primer) som möjliggör tidigare installation av golvbeläggningar

VD Moisture Block kan användas på betong med en RF på upp till 96%. Den är färdigblandad och den korta torktiden möjliggör priming och avjämning samma dag. Ersätter epoxiprimer, som i sin tur kräver hårdplastutbildning.

Åtgång: 175 g/m² /lager/, appliceras i två lager

Torktid: 15 - 30 minuter

Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1

Artikelnummer: 587498

Förpackning: 10 l

VD SUPER



Vattenbaserad färdigblandad specialprimer

VD SUPER är en vidhäftningsprimer för släta, täta och ej sugande ytor innan användning av Casco Floor Expert spackel, avjämningssmassor och rotbruk. Till exempel: keramik, natursten, stålslipad, polerad, kompakt eller högalkalisk betong, rostskyddsbehandlad metall, terrazzo och hård gjutasfaltbeläggning med bra vidhäftning mot underlaget. Även till för gammal ytbeläggning (ej polyolefin eller PU) av vinyl, gummi, linoleum eller epoxyfärg/massa.

Åtgång, koncentrerad: ca 100-150 g/m²

Torktid: 30 minuter - 2 timmar

Emissionsklassning: EC 1^{PLUS}

Artikelnummer: 503767

Förpackning: 5 kg och 96 st/pall

VD FIX



Färdigblandad snabb primer redo att användas

VD FIX är särskilt effektiv för att skydda mot fukt i avjämningssmassa med kort torktid. Rekommenderas också för att minska absorptionsförmågan och öka vidhäftningen på spackel och avjämningssmassor. Endast för inomhusbruk.

Åtgång färdigblandad: ca 90-150 g/m²

Torktid: 10 minuter - 1 timme

Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1

Artikelnummer: 503766

Förpackning: 5 kg och 90 st/pall

VD



Vattenbaserad, dispersionbaserad primer

VD är vattenbaserad vidhäftningsprimer för underlag innan användning av Casco Floor Expert avjämningssmassor och handspackel. För förbättrad vidhäftningsförmåga, mindre absorption, som skydd för gips och trä innan ytbehandling av cementbaserade produkter och som tillsats i vidhäftningsslamma.

Åtgång, koncentrerad: ca 5 m² /kg

Åtgång, spädd 1:3: ca 20 m² /kg

Torktid: 1 - 24 timmar

Emissionsklassning: EC 1^{PLUS}

Artikelnummer och förpackning:

503763 5 kg 90 st/pall

503764 10 kg 60 st/pall

Golvlim




Förstklassiga golvlim från Casco Floor Expert.

Vi har lösningen för alla typer av beläggningar.

Casco Floor Expert (tidigare Casco) har några av de mest kända och använda golvlimmerna bland Sveriges golventreprenörer, och så har det varit under flera årtionden. Sedan varumärkets introduktion 2016 så har vi sett många innovativa och miljögynnande golvlimslösningar på marknaden.

Vi driver marknaden framåt i alla avseenden, framförallt när det gäller funktion, kvalitet och hållbarhet.


Besök oss på: www.casco.eu/se/casco-floor-expert/



PVC

Dagens sortiment av plastgolv är komplext och brett med attraktiva ytmaterial för nästan alla miljöer. Från ljust och flexibelt vinylgolv för hemmabruk, till tufft halkskyddat golv för sjukhus och storhushåll. Våra lim är anpassade till varje ytmaterial och dess specifika krav, med enkel applicering och tillförlitliga resultat.


PVC



Linoleum

Linoleum är ett naturligt ytmaterial som är gjort av kornmjöl, linolja, tallharts och trämjöl. Det är hållbart och flexibelt och har goda isolerande egenskaper. Därför är linoleum ett populärt alternativ för både hem- och arbetsmiljö. Våra lim som är anpassade för linoleum är lättapplicerade och innehåller låga halter av vatten för att undanröja risken för att mattan ska svälla.


Linoleum



Special

Svårlimmade underlag, särskilda krav eller ovanliga klimatförhållanden? Casco Floor Expert har ett brett utbud av produkter för alla typer av situationer. Kontakta oss om du behöver hjälp att hitta en produkt för just ditt behov.


Special



Textil

Grövre typer av textila golv - kokosfiber, jute, sisal och action back - är mer krävande att lägga än enkla mattor med skumbaksida. Vi erbjuder därför lim med extra starkt hugg för mer svårlimmade textilier. För mindre komplicerade laggingar har vi vattenbaserat lim med tejpeffekt för att det ska vara enkelt att byta i framtiden.

Textil



Trä

Trä är ett levande material som rör sig. Limmat trägolv är nästan ljudlöst eftersom det följer dina rörelser utan irriterande trum ljud eller knarr. Våra lim passar de flesta typer av trägolv och laggningsmetoder samt att de även kan användas på fuktig betong, med upp till 85% RF.


Trä



Plastmatta utan PVC

Det finns flera typer av mattor under kategorin Plastmatta utan PVC. Kallas även klorfria mattor. Till vissa tillverkare mattor fungerar de flesta limmer, andra har specifika krav med egna tester. Därför är det viktigt att kontrollera ytmaterialtillverkarens godkännande i sådana fall.

Plastmatta utan PVC



Gummi

Gummigolv är robusta, flexibla och mångsidiga samt har fördelen av att kunna motstå extremt hög belastning. Vi levererar tuffa, välbeprövade limmer för både hårt utsatta golv och mer lättmonterade ytmaterial, alla anpassade till olika slags stress.

Gummi



CascoProff GP

För plastmattor med eller utan baksidesbeläggning, väggmaterial med ett PVC-skikt tjockare än 0,6 mm. Går att värmeaktivera. I torra och våta utrymmen. Ger minimalt med stänk vid applicering med roller.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter, häftlimning 30-60 minuter
Torrhalt: ca 60 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 502895, 10 l och 44 st/pall



CascoProff DC

CascoProff DC är ett starkt fiberförstärkt golvlim, lämpligt att limma de flesta PVC-mattor och plastmattor utan PVC, LVT-plattor samt de flesta linoleumtyperna och textila golv-material. Även gummiplattor/mattor < 4 mm vid normalt slitage. CO₂-avtrycket för CascoProff DC är ca 40 procent lägre än tekniskt jämförbara golvlim.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Monteringstid 5-30 minuter, vissa golvmaterial kan behöva monteras i sen våtlimning för att undvika blåsor.
Torrhalt: ca 75 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 628216, 10 l och 44 st/pall



CascoProff Extra LE

Lämplig för limning av de flesta typer av PVC-, LVT- och textilgolvbeläggningar. En vidareutveckling av CascoProff Extra med betydligt lägre emissionsvärden. Accepteras i Byggvarubedomningen (BVB) och är M1-klassad samt EC1 Plus-certifierad.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter, häftlimning 20-80 minuter
Torrhalt: ca 75 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 557845, 10 l och 44 st/pall



CascoProff Universal

Ett speciallim som på grund av sin höga torrhalt passar utmärkt för montering i princip för alla beläggningar utom trä.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter, häftlimning 20-45 minuter
Torrhalt: ca 80 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 502871, 10 l och 44 st/pall



CascoProff HighTack

Golvlim med extremt lång öppentid och superbt bra klubb under lång tid. Lämplig för att limma de flesta typer av PVC, textila mattor och plattor.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter, häftlimning 30-180 minuter
Torrhalt: ca 75 %
Emissionsklassning: M1
Artikelnummer och förpackning: 531629, 10 l och 44 st/pall



CascoProff

Golvlim som passar för montering av de flesta typer av plastmattor i både torra och våta utrymmen.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter, häftlimning 30-60 minuter
Torrhalt: ca 75 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 502896, 10 l och 44 st/pall



CascoProff Extra

Snabbt lim med kraftigt hugg (både vid våt- och häftlimning) och lång monteringstid. För montering av de flesta typer av plastmatta i både torra och våta utrymmen.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter, häftlimning 20-90 minuter
Torrhalt: ca 70 %
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 502892, 10 l och 44 st/pall



Casco Floor Expert limspridare

De här limspridarna är anpassade för montering av PVC. Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits, byt därför spridare efter cirka 2500 m².

Limspridare 6103: sprider 5 m²/liter. Bredd: 20 cm. Material: plast.
Limspridare 6108 sprider 4 respektive 5 m²/liter. Bredd: 28 cm. Material: plast/hårdmetall.
Limspridare 6109: sprider 4 m²/liter. Bredd: 23 cm. Material: plast/hårdmetall.



CascoLin Plus

Speciellt utvecklat för Linoleum utan akustikbaksida. Användbar för nålfilt och textila mattor och plattor.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-25 minuter
Torrhalt: ca 80 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 537732, 10 l och 44 st/pall



CascoLin Extra

Specialanpassat snabbt golvlim anpassat för ytbeläggningar av linoleum. Det har extremt kraftigt klubb vilket gör att ytskiktet hålls på plats från start.

Åtgång: 3-3,5 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter
Torrhalt: ca 80 %
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 502868, 10 l, 44 st/pall



CascoProff GP

För plastmattor med eller utan baksidesbeläggning, väggmaterial med ett PVC-skikt tjockare än 0,6 mm samt vissa linoleum och heltäckningsmattor. Går att värmeaktivera. I torra och våta utrymmen. Minimalt med stänk vid applicering med roller.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter, häftlimning 30-60 minuter
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1, **Torrhalt:** ca 60 %
Artikelnummer och förpackning: 502895, 10 l och 44 st/pall

20



CascoProff DC

CascoProff DC är ett starkt fiberförstärkt golvlim, lämpligt att limma de flesta PVC-mattor och plastmattor utan PVC, LVT-plattor samt de flesta linoleumtyperna och textila golv-material. Även gummiplattor/mattor <4 mm vid normalt slitage. CO₂-avtrycket för CascoProff DC är ca 40 procent lägre än tekniskt jämförbara golvlim.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Monteringstid 5-30 minuter, vissa golvmaterial kan behöva monteras i sen våtlimning för att undvika blåsor.
Torrhalt: ca 75 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 628216, 10 l och 44 st/pall

REDUCED
carbon
footprint
CO₂

SUSTAINABLE
raw material
92%



CascoProff Conductive

EI-ledande lim för montering av elektriskt ledande golv-material – PVC, linoleum, textila ytmaterial mm.

Åtgång: 3-3,5 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter
Torrhet: ca 75 %
Limspridare: använd alltid bifogad applikator
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS}
Artikelnummer och förpackning: 502878, 10 l och 44 st/pall



CascoPlomb

Fyllande speciallim för att försegla mellan råkanten på plastmattan vid uppvik på vägg. Rekommenderas i miljöer där det är höga hygienkrav.

Åtgång: 0,3 liter till ca 50 meter
Torrhalt: ca 40%
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS}
Artikelnummer och förpackning: 508558, 10 x 300 ml, 140 x 10 x 300 ml/pall



iFLOOR

Speciallim för smidig montering av LVT-/PVC-plattor, se lista för godkända leverantörer. iFloor appliceras stående utan kladd och har en lång öppentid. Gör det enkelt att byta plattor vid behov. Levereras komplett i låda inklusive primer och verktyg.

Åtgång: 1 liter lim till ca 12,5 m²
Monteringstid: ca 2 timmar
Torrhet: ca 65 %
Limspridare: använd alltid bifogad roller
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS}
Artikelnummer: 504470
Förpackning: 10+5 l = 125 m²



CascoProff Textile

Dispersionsbaserat golvlim för montering av svårlimmade textilmattor, t ex kokos, sisal och liknande.

Åtgång: 2-4 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 minuter
Torrhalt: ca 75 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS}
Artikelnummer och förpackning: 502879, 10 l och 44 st/pall



CascoProff TapeFix

Golvlim med tejp-/post-it effekt, gör det enkelt att byta plattor även att byta enstaka plattor. Används till: textilplattor och textilplattor med action-backbaksida.

Åtgång: 5-20 m²/liter
Torktid: ca 1 timme
Monteringstid: ca 1-3 timmar
Torrhalt: ca 50 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 502866, 10 l och 60 st/pall



CascoProff GP

För plastmattor med eller utan baksidesbeläggning, väggmaterial med ett PVC-skikt tjockare än 0,6 mm samt vissa linoleum och heltäckningsmattor. Går att värmeaktivera. I torra och våta utrymmen. Minimalt med stänk vid applicering med roller.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 min, häftlimning 30-60 min.
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1, **Torrhalt:** ca 60 %
Artikelnummer och förpackning: 502895, 10 l och 44 st/pall

22



CascoProff DC

CascoProff DC är ett starkt fiberförstärkt golvlim, lämpligt att limma de flesta PVC-mattor och plastmattor utan PVC, LVT-plattor samt de flesta linoleumtyperna och textila golv-material. Även gummiplattor/mattor < 4 mm vid normalt slitage. CO₂-avtrycket för CascoProff DC är ca 40 procent lägre än tekniskt jämförbara golvlim.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Monteringstid 5-30 minuter, vissa golvmaterial kan behöva monteras i sen våtlimning för att undvika blåsor.
Torrhalt: ca 75 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 628216, 10 l och 44 st/pall

REDUCED
carbon
footprint
CO₂

SUSTAINABLE
raw material
92%



AquaProff

Speciallim för montering av trådsvetsbara vinylmaterial. Konsistens och förpackning är anpassad för rollning. Lämplig både vertikalt och horisontell sättning, men är extra bra för horisontalmetoden.

Åtgång: 3-5 m²/liter
Monteringstid: 15-30 minuter
Sugande underlag: Våtlimning utan väntetid
Ej sugande underlag: Sen våtlimning med väntetid på ca 10-15 minuter
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 502870, 10 l och 40 st/pall



CascoProff GP

För plastmattor med eller utan baksidesbeläggning, väggmaterial med ett PVC-skikt tjockare än 0,6 mm samt vissa linoleum och heltäckningsmattor. Går att värmeaktivera. I torra och våta utrymmen. Minimalt med stänk vid applicering med roller.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-30 min, häftlimning 30-60 min
Torrhalt: ca 60 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 502895, 10 l och 44 st/pall



Casco Floor Expert limspredare

De här verktygen är anpassade för montering av våtrumsmatta.

Limspridare 6103: sprider 5 m²/liter. Bredd: 20 cm. Material: plast.
Limspridare 6108 sprider 4 respektive 5 m²/liter. Bredd: 28 cm. Material: plast/hårdmetall.
Limspridare 6109: sprider 4 m²/liter. Bredd: 23 cm. Material: plast/hårdmetall.



Parkett Elastic Comfort

Elastisk golvlim för behandlad och obehandlad mosaik, lamell och stavparkett. Vid full täckning under parketten uppnås en stegljuds-dämpning upp till 9 dB.

Åtgång: 1-2 m²/liter
Monteringstid: upp till 40 minuter
Torrhalt: ca 100 %
RF i underlaget: max 85%
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 619629, 10 l och 33 st/pall, 619628, 4,2 l och 96 st/pall



Casco Floor Expert limspridare

De här limspridarna är anpassade för montering av trä. Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits, byt därför spridare efter cirka 2500 m².

Limspridare 6118: sprider 2 respektive 3 m²/liter. Bredd: 23 cm. Material: plast/hårdmetall.
Limspridare 6119: sprider 1 m²/liter. Bredd: 23 cm. Material: plast/hårdmetall. Används vid underlag med max 85% RF
Maskin: Parkett Xpress. Maskin för applicering av parkettlim.



CascoProff XStrong

Ett extra starkt golvlim med ett crosslinkhärdande system för de flesta golvmaterial. Utmärkt till ytor med hårt slitage och plastmattor utan pvc, men även till traditionella pvc-mattor, gummiplattor/plattor, textil, LVT och linoleum med eller utan akustikbaksida. Lämplig för limning av klorfria mattor, t.ex. Upofloors Zero Sound.

Åtgång: 3-5 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning ca 5-20 minuter, häftlimning ca 20-30 minuter
Torrhalt: ca 75 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 656488, 10 l och 44 st/pall



CascoProff Universal

Ett speciallim som på grund av sin höga torrhalt passar utmärkt för montering i princip för alla beläggningar utom trä.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter, häftlimning 20-45 minuter
Torrhalt: ca 80 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 502871, 10 l och 44 st/pall



Parkett Elastic Plus

Parkettlim för limning av stav-, lamell- och mosaik-parkett och kubb. Maximalt 85 % RF i undergolvet. Alkali-resistent.

Åtgång: 1-2 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-40 minuter
Torrhalt: ca 100 %
RF i underlaget: max 85%
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} R
Artikelnummer och förpackning: 507668, 10 l och 60 st/pall

24



CascoProff DC

CascoProff DC är ett starkt fiberförstärkt golvlim, lämpligt att limma de flesta PVC-mattor och plastmattor utan PVC, LVT-plattor samt de flesta linoleumtyperna och textila golvmaterial. Även gummiplattor/mattor < 4 mm vid normalt slitage. CO₂-avtrycket för CascoProff DC är ca 40 procent lägre än tekniskt jämförbara golvlim.

Åtgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Monteringstid 5-30 minuter, vissa golvmaterial kan behöva monteras i sen våtlimning för att undvika blåsor.
Torrhalt: ca 75 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 628216, 10 l och 44 st/pall



Nyhet!

CascoProff XStrong

Ett extra starkt golvlim med ett crosslinkhärdande system för de flesta golvmaterial. Utmärkt till ytor med hårt slitage och plastmattor utan pvc, men även till traditionella pvc-mattor, gummimattor/plattor, textil, LVT och linoleum med eller utan akustikbaksida. Lämplig för limning av klorfria mattor, t.ex. Upofloors Zero Sound.

Atgång: 3-5 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning ca 5-20 minuter, häftlimning ca 20-30 minuter
Torrhalt: ca 75 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 656488, 10 l och 44 st/pall



CascoProff Extra

Snabbt lim med kraftigt hugg (både vid våt- och häftlimning) och lång monteringsstid. För montering av de flesta typer av plastmatta i både torra och våta utrymmen.

Atgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter, häftlimning 20-90 minuter
Torrhalt: ca 70 %
Emissionsklassning: ej bedömd
Artikelnummer och förpackning: 502892, 10 l och 44 st/pall



CascoProff Universal

Ett speciallim som på grund av sin höga torrhalt passar utmärkt för montering i princip för alla beläggningar utom trä.

Atgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-20 minuter, häftlimning 20-45 minuter
Torrhalt: ca 80 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 502871, 10 l och 44 st/pall



Casco Than 2K

2-komponents polyuretan lim för gummiplattor och ytbeläggningar som tål hög belastning av kemikalier. Även lämplig för underlag som betong och trä. OBS! Kräver härdplastutbildning.

Atgång: 1-4 m²/liter
Monteringstid: Våtlimning 0-60 minuter
Torrhalt: ca 100 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} R
Artikelnummer och förpackning: 507513, 7,05 kg och 60 st/pall



CascoProff DC

CascoProff DC är ett starkt fiberförstärkt golvlim, lämpligt att limma de flesta PVC-mattor och plastmattor utan PVC, LVT-plattor samt de flesta linoleumtyperna och textila golv-material. Även gummiplattor/mattor <4 mm vid normalt slitage. CO₂-avtrycket för CascoProff DC är ca 40 procent lägre än tekniskt jämförbara golvlim.

Atgång: 3-6 m²/liter
Monteringstid: Monteringsstid 5-30 minuter, vissa golvmaterial kan behöva monteras i sen våtlimning för att undvika blåsor.
Torrhalt: ca 75 %
Emissionsklassning: EC 1^{PLUS} och M1
Artikelnummer och förpackning: 628216, 10 l och 44 st/pall

REDUCED carbon footprint CO₂

SUSTAINABLE raw material 92%




Vi är din pålitliga partner som ger dig **personlig och kompetent support.**

Hos oss handlar kompetens framförallt om nära relationer och ömsesidigt utbyte. Vi har ett nära samarbete med Sveriges golvläggare, vilket gör att vi hela tiden får nya idéer på applikationer och förbättringsförslag på våra befintliga produkter.

Brottas du med nya material, okända underlag eller komplexa byggprojekt? Med oss är du aldrig ensam. Som kund hos oss har du ständigt tillgång till ditt eget Casco Floor Expert-team. Våra säljare och tekniker står alltid redo att hjälpa dig, när **du** behöver det.

Kontakta oss: www.casco.eu/se/om-casco/kontakta-oss

Mer info? Kontakta oss!

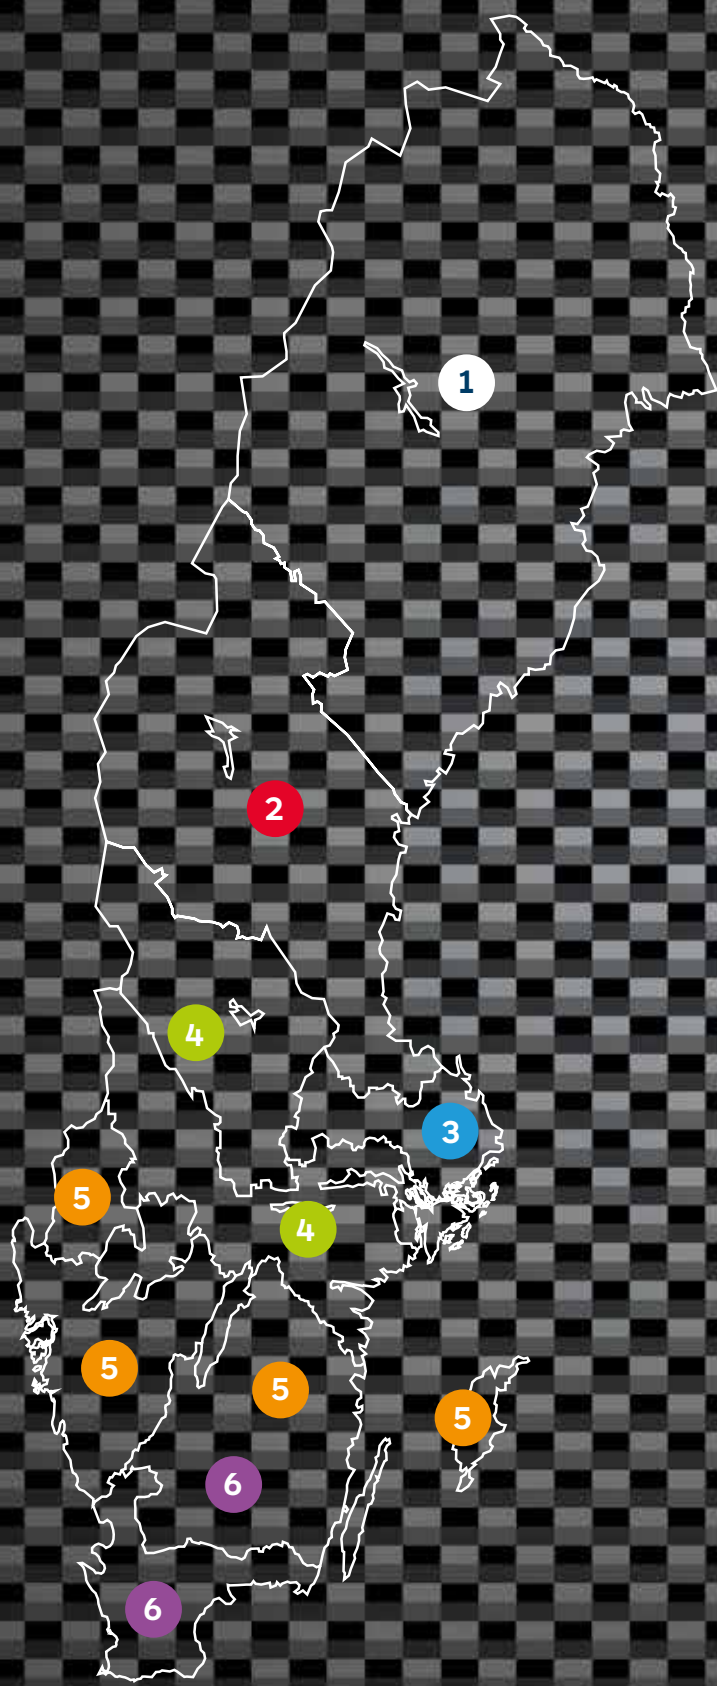

CASCO FLOOR EXPERT TEAM

- 1** **Mika Salminen**
salminen.mika@se.sika.com
08-621 89 59
- 2** **Johnny Dahl**
Försäljningschef
dahl.johnny@se.sika.com
08-621 79 23
- 3** **Michael Brandt**
brandt.michael@se.sika.com
08-621 79 18
- 4** **Krister Lindroth Wetterstrand**
lindroth.krister@se.sika.com
08-621 79 21
- 5** **Bengt Carlsson**
carlsson.bengt@se.sika.com
08-621 79 22
- 6** **Vakant**
order@se.sika.com
08-621 89 91

TEKNISK SUPPORT

Roger Hellstrand
hellstrand.roger@se.sika.com
08-621 79 30

HÅLLBARHET

Tina Blix
blix.tina@se.sika.com
070-629 41 45

MARKNAD

Tomas Ahlberg
ahlberg.tomas@se.sika.com
070-516 95 30

AFFÄRSOMRÅDESCHEF

Lars Holm
holm.lars@se.sika.com
070-926 30 35

Sika Sverige AB
Tel: 08-621 89 00
Order: order@se.sika.com