

# Fogbruksväljaren – underlättar ditt val

December 2020

- Välj rätt fogbruk till din applikation
- Teknisk information
- Prestanda
- Användningsområde

 **SCHÖNOX**<sup>®</sup>




# SCHÖNOX SB FLEX

## Fogbruk med grov/rustik ytstruktur

SCHÖNOX SB FLEX är ett fogbruk med vattenavvisande effekt för fogbredder mellan 2 och 20 mm. Inom- och utomhusbruk. SCHÖNOX SB FLEX rekommenderas till fogning av de flesta keramiktyper men är mest lämplig vid fogning av icke sugande kakel-, klinker och keramikplattor, där rustik fog önskas. OBS! Ej till simbassänger.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Grey	582394	7612895505466	4 x 5 kg	48
Grey	485527	4016447023133	15 kg	64 st
Silver grey	582393	7612895505442	4 x 5 kg	48 st
Silver grey	485526	4016447023164	15 kg	64 st
Dark grey	582392	7612895505428	4 x 5 kg	48 st
Dark grey	485528	4016447023157	15 kg	64 st





Åtgång: ca 0,4-4,0 kg/m<sup>2</sup>  
Fogbredd: 2-20 mm  
Gångbar: efter ca 12 timmar

# SCHÖNOX SU

## Snabbt flytande fogbruk

SCHÖNOX SU är ett fogbruk med flytande konsistens för fogbredder mellan 3 och 15 mm. För inom- och utomhusbruk samt till värmegolv. Lämplig att använda till ytor med hårt slitage, lättapplicerat, bästa fogval till granitkeramik och andra hårda/täta plattor. SCHÖNOX SU kan användas i simbassänger och på hårt trafikerade ytor där mekanisk nötning kan förekomma.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Grey	582397	7612895506432	4 x 5 kg	48 st
Grey	483610	4016447023072	15 kg	64 st
Silver grey	582401	7612895506494	4 x 5 kg	48 st
Silver grey	485536	4016447023102	15 kg	64 st
Anthracite	582396	7612895505503	4 x 5 kg	48 st
Anthracite	483617	4016447023089	15 kg	64 st
Dark grey	582395	7612895505480	4 x 5 kg	48 st
Dark grey	483614	4016447023096	15 kg	64 st Best. vara

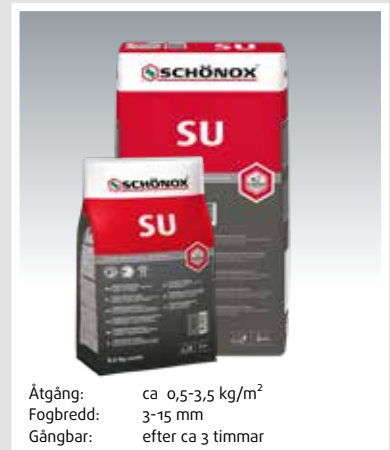


Åtgång: ca 0,5-3,5 kg/m<sup>2</sup>  
Fogbredd: 3-15 mm  
Gångbar: efter ca 3 timmar

# SCHÖNOX XR

## Fogbruk resistent mot kemikalier

SCHÖNOX XR är ett fogbruk som ger en vattenavvisande, flexibel och mycket motståndskraftig fog för fogbredder mellan 2 och 20 mm. Inomhus- och utomhusbruk. Är speciellt utvecklad för fogning i offentlig- och industriell miljö där fogen blir utsatt för stor kemisk- och mekanisk belastning. Så som storkök, simbassänger, diverse produktionsanläggningar, tvätthallar och liknande. Den tål högtryckstvätt och är resistent mot sura rengöringsprodukter (ej under pH 3).  
OBS! Notera blandningsförhållandet.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Grey	484457	4016447011284	25 kg	42 st



Åtgång: ca 0,5-3,0 kg/m<sup>2</sup>  
Fogbredd: 2-20 mm  
Gångbar: efter ca 3 timmar

# SCHÖNOX TD

## Fogbruk med extra lång öppentid

SCHÖNOX TD är ett cementbaserat vatten- och smutsavvisande fogbruk med extra lång öppentid. För fogbredder mellan 1 och 6 mm. Främst för sugande kakelplattor. Vid täta plattor, ex granitkeramik, ska fogen vara max 3 mm. Endast inomhus.


Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Silver grey	487849	4016447017590	15 kg	64 st
Grey	554659	7612895442334	15 kg	64 st
White	554660	7612895442341	15 kg	64 st



Åtgång: ca 0,3 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
Fogbredd: 1-6 mm  
Gångbar: efter ca 12 timmar



Åtgång: ca 0,3 kg/m<sup>2</sup>  
 Fogbredd: 1-10 mm  
 Gångbar: efter ca 16 timmar



## SCHÖNOX CF DESIGN


### Fogbruk för riktigt tuff miljö

SCHÖNOX CF DESIGN är ett epoxibaserat fogbruk för utrymmen där det ställs extra höga krav på fogen t ex i simbassänger, på hårt trafikerade ytor, storkök, laboratorier och liknande. Inom- och utomhusbruk. SCHÖNOX CF DESIGN tål hög mekanisk belastning och är kemikalieresistent. Uppnår full kemikalieresistens efter 7 dygn. OBS! Följ Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2012:4.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
White	649542	7612895655963	5 kg	90 st
Silver grey	649544	7612895655970	5 kg	90 st
Grey	649849	7612895656915	5 kg	90 st
Anthracite	649851	7612895656939	5 kg	90 st



Åtgång: ca 200-600 g/m<sup>2</sup>  
 Fogbredd: 1-10 mm  
 Gångbar: efter ca 16 timmar



## SCHÖNOX CON BODEN


### Tvåkomponents epoxiharts som används till fogning, limning & som kapillär-brytande bruk

För kemikaliebeständig och tät fogning av keramiska golvplattor. Rekommenderas i extremt belastade byggnadsprojekt dvs. swimmingpooler, restaurangkök, bryggerier, mejerier, laboratorier, kemiska fabriker, industrianläggningar och områden med mycket trafik. Uppfyller RG-kraven enligt EN 13888 och R2T-kraven enligt EN 12004. För inom- och utomhusbruk.

Produkt	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
SCHÖNOX CON BODEN	488101	4016447021863	5,5 kg	55



Åtgång: ca 0,3-3,0 kg/m<sup>2</sup>  
 Fogbredd: 1-10 (1-5) mm  
 Gångbar: efter ca 6 timmar



## SCHÖNOX SF DESIGN



### Dammreducerat fogbruk för alla typer av plattor och natursten.


SCHÖNOX SFDesign är ett cementbaserat fogbruk för fogning av keramiska plattor såsom kakel, klinker, mosaik och natursten på väggar och golv. Avsedd för fogbredd mellan 1-10 (1-5) mm beroende på typ av platta, både inom- och utomhus. Rekommenderas även för fogning av balkonger och terrasser, fasader och simbassänger.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
White 10	642123	7612895641164	4 x 5 kg	48 st
Silver grey 13	641718	7612895639819	4 x 5 kg	48 st
Manhattan 16	642138	7612895641379	4 x 5 kg	48 st
Grey 19	641567	7612895638959	4 x 5 kg	48 st
Dark grey 28	641863	7612895640396	4 x 5 kg	48 st
Graphite 34	642165	7612895641485	4 x 5 kg	48 st
Jurabeige 52	642174	7612895641669	4 x 5 kg	48 st
Jasmine 43	642172	7612895641621	4 x 5 kg	48 st
Sandstone 49	642129	7612895641256	4 x 5 kg	48 st
Sandgrey 22	642125	7612895641201	4 x 5 kg	48 st
Caramel 55	642163	7612895641447	4 x 5 kg	48 st
Platinum grey 25	642133	7612895641300	4 x 5 kg	48 st
Havana 58	642168	7612895641522	4 x 5 kg	48 st

**NYHET!**  
 November 2020

# Dina kontaktvägar

Här är kontaktvägarna för SCHÖNOX samlade kunskap och erfarenhet. Våra regionala säljare fungerar som påfart till ditt SCHÖNOX-team. Samtidigt svarar vår kundservice på produktfrågor och tar emot order.

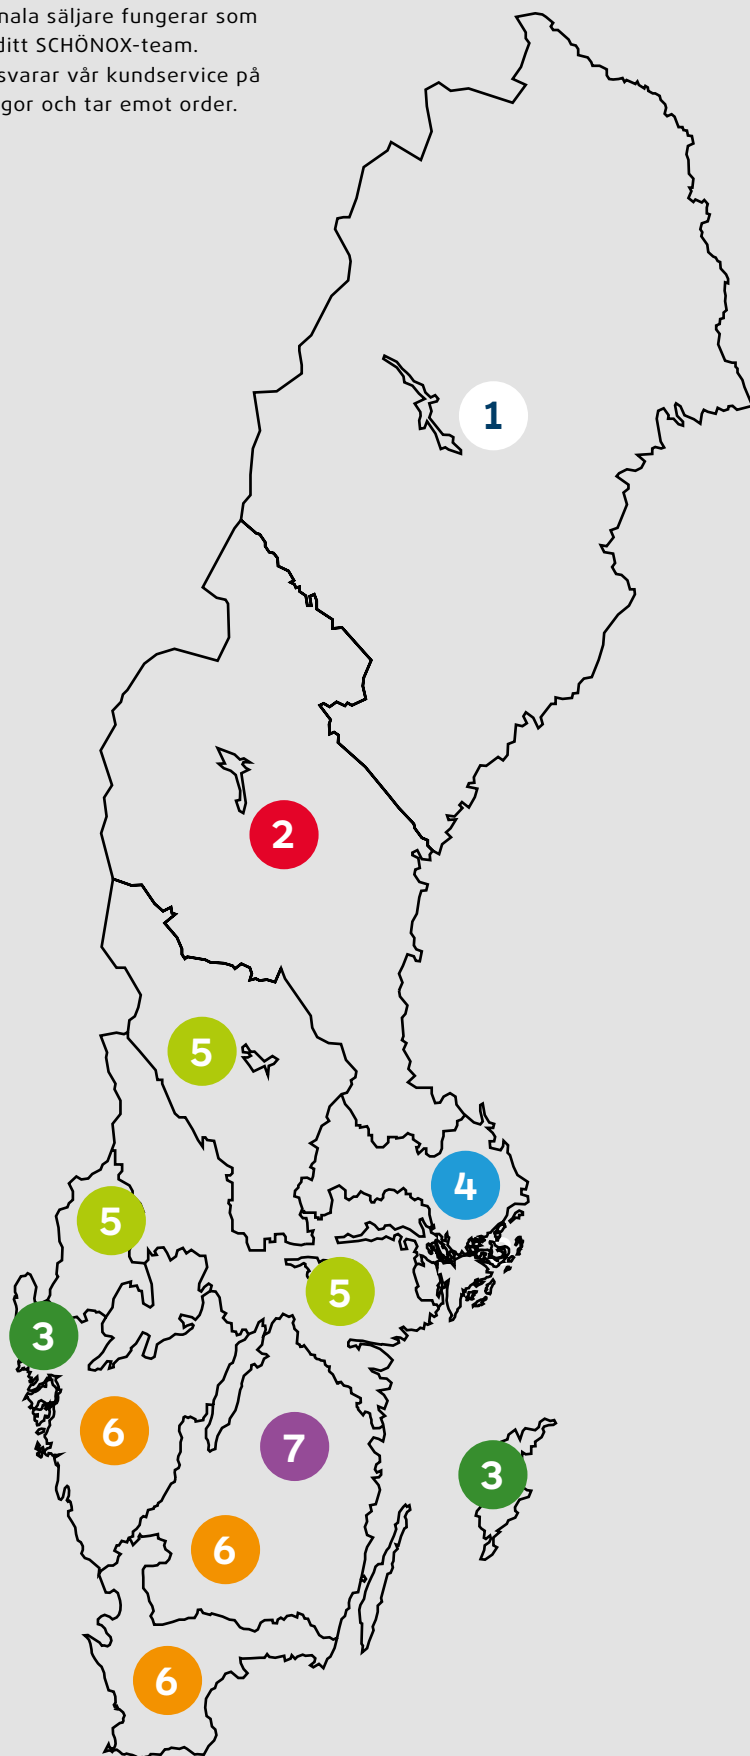

**1** Mika Salminen  
salminen.mika@se.sika.com  
08-621 89 59, 073-034 71 98

**2** Johnny Dahl  
FÖRSÄLJNINGSCHEF  
dahl.johnny@se.sika.com  
08-621 79 23, 070-512 25 77

**3** Bengt Carlsson  
carlsson.bengt@se.sika.com  
08-621 79 22, 076-141 92 00

**4** Michael Brandt  
brandt.michael@se.sika.com  
08-621 79 18

**5** Krister Lindroth Wetterstrand  
lindroth.krister@se.sika.com  
08-621 79 21, 070-227 20 14

**6** Christer Lennvik  
lennvik.christer@se.sika.com  
08-621 89 30, 072-719 83 75

**7** Martin Forssmed  
forssmed.martin@se.sika.com  
08-621 79 61, 070-629 92 82

Michael Svensson  
TEKNISK SUPPORT  
svensson.michael@se.sika.com  
08-621 79 50, 070-292 42 57

## Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
163 08 Spånga  
08-621 89 00  
www.schonox.se