

Produkter för montering av keramiska plattor

Sortimentsbroschyr mars 2021

- Primer
- Membran och tätskikt
- Fästmassor
- Fogbruk och fogmassor
- Spackel
- Tillbehör

 **SCHÖNOX**[®]






| SCHÖNOX - en del av en världsomfattande kemikoncern |

SCHÖNOX är en del av Sika som är en världsomfattande koncern verksam inom kemiska specialprodukter för industri- och byggsektorn.

Redan 1891 grundades SCHÖNOX i Tyskland och har de senaste dryga 60 åren koncentrerat sin verksamhet inom cementbaserade produkter, framför allt inom avjämning och plattsättning. Under åren har en omfattande kompetens beträffande produkt- och användarteknologi byggts upp och sortimentet breddats och fördjupats.

1998 lanerades SCHÖNOX i Norden och har sedan dess blivit ett välkänt varumärke för kvalitativa produkter och genomtänkta konstruktionslösningar. I produktportföljen finns ett brett sortiment för golvavjämning samt tätning av våtrum, montering och fogning av keramiska plattor.

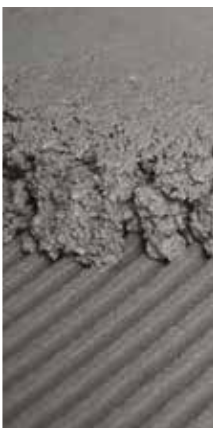



Bara de bästa komponenterna

Schönox motto är att genomgående använda de bästa komponenterna. Det gäller inte enbart råvaror. Forskning och utveckling har en central roll med mycket hög kompetens i välutrustade laboratorier. De senaste åren har mycket tid använts åt att bland annat utveckla produkter som är dammreducerade. Produktionen är modern för att med stor precision och säkerhet kunna producera högkvalitativa produkter.

Framgångsrikt koncept

Resultatet av vår inriktning har visat sig framgångsrikt då våra kunder kontinuerligt ger oss uppskattning för de högkvalitativa, innovativa, miljöanpassade och pålitliga produkterna. Därför kan vi stolt konstatera att efter de dryga 15 år som SCHÖNOX har funnits på den nordiska marknaden har vi en stark varumärkeskänneträg och många nöjda professionella hantverkare som kunder.





| Ditt SCHÖNOX-team leder dig rätt |

Som kund hos oss får du tillgång till ett eget SCHÖNOX-team med säljare och tekniker som vägleder dig i sortimentet och ger dig konkreta tips om hur du kan använda våra produkter. Vår kundservice sitter också inne med mycket produktkunskap. De tar även hand om dina beställningar.

Tekniker som stöd

Våra tekniker, Teknisk Service, är speciellt uppskattade vid lite mer komplicerade konstruktioner – då du ställs inför nya utmaningar i form av udda underlag, nya materialval eller då du vill utvärdera SCHÖNOX-produkten i en större konstruktion. Ibland kan du komma en bra bit på vägen genom att konsultera våra tekniker via telefon. I andra fall kan det vara nödvändigt för dem att göra en besiktning på plats – allt för att matcha rätt produkt utifrån underlag, ytmaterial, klimat, relativ fuktighet, hållfasthet etc. Ibland kan det också vara nödvändigt att göra tester direkt på plats.

Fullservice vid reklamationer

Det kan vara tryggt att veta att ditt SCHÖNOX-team alltid finns till hands om det blir aktuellt med en reklamation. Säljaren gör en första bedömning. Vid mer komplicerade fall tar våra tekniker hand om ärendet. De gör då besiktningar på plats, tar prover och utreder det aktuella händelseförloppet utifrån vår samlade erfarenhet. I slutänden redovisar vi vårt resultat i ett besiktningssprotokoll – ett underlag som också används för framtida produktutveckling.

Utbildning & demonstrationer

Vi erbjuder olika former av utbildningar. Dels skräddarsydda kurser för större företag och kedjor, dels öppna kurser – dit alla är välkomna att anmäla sig. För att utveckla utbildningsverksamheten har vi ett nära samarbete med olika branschföreningar. När vi kommer med nya produkter står vi gärna som värd för morgonmöten eller andra typer av träffar ute på ditt företag.

Dokumentation – när du behöver den

Ett väl utfört arbete ska självklart dokumenteras efter konstens alla regler. På vår hemsida – www.schonox.se – hittar du all dokumentation du behöver: monteringsanvisningar, konstruktioner, produktinformation, säkerhetsdatablad, miljödeklarationer etc.



| Primer

6-7



| Membran och tätskikt

8-10



| Fästmassor

11-15



| Fogbruk och fogmassor

17-21



| Spackel

22-25




| Tillbehör

26



| Symbolförklaringar

27



Primer



Åtgång: koncentrerad - ca 5 m²/kg
utspädd 1:3 - ca 20 m²/kg
Torktid: 10 min - 4 timmar



SCHÖNOX KH

Vattenbaserad, dispersionbaserad primer

SCHÖNOX KH är vattenbaserad vidhäftningsprimer för underlag innan användning av SCHÖNOX avjämningsmassor, handspackel, fästmassor och våtrum/tätsystem. För förbättrad vidhäftningsförmåga, mindre absorption, som skydd för gips och trä innan ytbehandling av cementbaserade produkter och som tillsats i slammor.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
487878	4016447006327	1 kg	360 st
483275	4016447010607	5 kg	90 st
483197	4016447010614	10 kg	60 st



Åtgång: ca 100 g/m²
Torktid: 10 min - 4 timmar



SCHÖNOX KH FIX

Mycket snabb färdigblandad primer

SCHÖNOX KH FIX är en lösningsmedelsfri dispersionsbaserad primer som är klar för användning. Minskar sugförmågan i underlag och ökar vidhäftningen. Speciellt framtagen för gips och träunderlag. Snabb torktid.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
483542	4016447016593	1 kg	512 st
483277	4016447016609	5 kg	90 st



Åtgång: ca 100-150 g/m²
Torktid: ca 30 min - 3 timmar



SCHÖNOX SHP

Vattenbaserad färdigblandad special primer

SCHÖNOX SHP är en vidhäftningsprimer för släta, täta, glatta och ej sugande ytor innan användning av SCHÖNOX avjämningsmassor, spackel, fästmassor för keramik och våtrum-/tätsystem. T ex keramisk beläggning, natursten, stålslipad, kompakt och högalkalisk betong, rostskyddsbehandlad metall, terrazzo och hård asfaltsbeläggning med bra vidhäftning mot underlaget. Även till för gammal ytbeläggning (inte polyolefin eller PU) av vinyl, gummi, linoleum, epoxyfärg/massa. Vid användning utomhus eller i våtrum ska SCHÖNOX SHP ytbeläggas med rekommenderat SCHÖNOX tätskiktsystem.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
485532	4016447010638	5 kg	96 st



Åtgång: ca 200-350 g/m²
Torktid: ca 16 timmar



SCHÖNOX GEA

Lösningsmedelsfri epoxihartsbaserad primer

Lösningsmedelsfri epoxihartsbaserad primer för grundning av absorberande och icke-absorberande underlag. Primer för avjämningsmassor, fästmassor och membran. För inom- och utomhusbruk.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
487931	4016447021856	4,5 kg	55 st, Beställningsvara

Rekommendationer för primning

Underlag	Blandningsförhållande	SCHÖNOX KH	SCHÖNOX KH FIX	SCHÖNOX SHP
Betong	Se respektive produkt	1:3 - 1:5	Färdigblandad	
Slipsats/spacklad betong	Se respektive produkt	1:5	Färdigblandad	
Våtrumsskivor	Se respektive produkt	1:1*	Färdigblandad	
Gips/anhydrit massor	Se respektive produkt	1:1	Färdigblandad	
Metall/stålblåt	Se respektive produkt			Färdigblandad
Gjutasfalt	Se respektive produkt	1:3		
Keramiska plattor, Terazzo	Se respektive produkt			Färdigblandad
Träfiber plattor, golvspånskivor	Se respektive produkt	1:1	Färdigblandad	
Brädgolv (homogena) fast förankrade	Se respektive produkt	1:1	Färdigblandad	
Epoxigolvfärg (massa)	Se respektive produkt			Färdigblandad
Hård asfaltsbeläggning	Se respektive produkt	1:3		Färdigblandad
Limrester **	Se respektive produkt	1:3	Färdigblandad	
Lättbetong	Se respektive produkt	1:3, starkt sugande applicera 2 ggr	Färdigblandad	
Utomhus	Se respektive produkt	Vidhäftningsslamma		

* Se skivleverantörens anvisning.

** Avjämnas endast med gipsbaserad avjämningsmassa.

	Bästa val
	Möjligt
	Inte möjligt

Blandningsförhållanden

Anledning till primning

Reducera sug. OBS! Spackla inom 4 timmar.
Förbättra vidhäftning
Fuktskydda underlaget (t ex gips) *
Vidhäftningsslamma
Vidhäftning mot täta underlag och epoxi
Epoxiprimning
Isolera byggrestfukt

Primer

Vatten

Spackel, 25 kg

SCHÖNOX KH 1 del	5 del	Inget
SCHÖNOX KH 1 del	3 del	Inget
SCHÖNOX KH 1 del	1 del	Inget
SCHÖNOX KH 2 KG	4,75 liter	SCHÖNOX PL
SCHÖNOX KH 2 KG	6 liter	SCHÖNOX PL PLUS
SCHÖNOX KH 2 KG	6 liter	SCHÖNOX TX
SCHÖNOX KH 2 KG	6 liter	SCHÖNOX TXF
SCHÖNOX KH 1,5 KG	1,5 liter	SCHÖNOX SEB PLUS
SCHÖNOX SHP	Inget, färdigblandad	Inget, färdigblandad
SCHÖNOX GEA 1,5 + 3,0 kg	Inget	Inget
SCHÖNOX SDG	Inget, färdigblandad	Inget, färdigblandad


* Fuktskydda innebär, undvika direkt absorption.

OBS! Efter primning ska ytan spacklas inom max 36 timmar.

Membran och tätskikt



Åtgång: tot 0,25 kg/m²
 Torktid: 1 skikt - ca 30 min
 ≥ 2 skikt - ca 2 tim
 Beläggningsbar: vid helt torr



SCHÖNOX SPR


Rollbar ångspärr - System SCHÖNOX Rollat 2

För ångtätning av våtrum i bostäder och dylikt. Ingår i våtrumssystem SCHÖNOX Rollat 2. Används tillsammans med SCHÖNOX HA och övriga produkter i WetStop konceptet för att ge en godkänd konstruktion enligt BBV. Appliceras med rekommenderad WetStop roller eller Anza Elon. Studera SCHÖNOX monteringsanvisning för Rollat och produktinformationen, för rätt montering av hela SCHÖNOX våtrumssystem.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
562065	7612895465531	3 kg	120 st
562066	7612895465548	12,5 kg	44 st



Åtgång: 1-1,35 kg/m²
 Torktid: 1 skikt - ca 2 tim
 ≥ 2 skikt - ca 6 tim
 Beläggningsbar: vid helt torr



SCHÖNOX HA

Flytande gummimembran - System SCHÖNOX Rollat 1 och 2

För fuktspärrning av våtrum i bostäder och dylikt. Ingår i våtrumssystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2 och kan användas för att montera SCHÖNOX WSF folie. Välj anpassat tätningssystem beroende på underlaget. Systemen uppfyller branschkrav och är BBV godkänt. SCHÖNOX HA används tillsammans med antingen SCHÖNOX KH eller SPR samt anpassade WetStop tätningar, se nästa sida. Studera SCHÖNOX monteringsanvisningar för Rollat respektive Folie och produktinformationen, för rätt montering av hela SCHÖNOX våtrumssystem.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
487633	4016447019853	7 kg	96 st
487634	4016447006365	16 kg	40 st
487635	4016447007010	22 kg	30 st



Åtgång: ca 1,0 kg/m²
 Gångbar från ca 1 tim
 Beläggningsbar: från ca 3 tim



SCHÖNOX iFIX


För montering och förslutningar av folie och WetStop tätningar - System SCHÖNOX Folie 1

Snabbt 2-komponents cementbaserat lim som kan användas till all form av montering och tätning av SCHÖNOX WSF folie och WetStop tätningar. Ingår i våtrumssystemet SCHÖNOX Folie 1. Den är dammreducerad och kan användas både inne och ute. Studera SCHÖNOX monteringsanvisning för Folie och produktinformationen, för rätt montering av hela SCHÖNOX våtrumssystem.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
525976	7612895331423	Set i hink 7,8 kg	32 st
591015	7612895527482	Set i kartong 2,61 kg	48 st



Åtgång: ca 1,8-2,0 kg/m²
 Gångbar från ca 8 tim
 Beläggningsbar: från ca 72 tim



SCHÖNOX EA PUR S

Ett flexibelt, spricköverbyggande och kemikaliebeständigt membran

SCHÖNOX EA PUR S är ett flexibelt, spricköverbyggande och kemikaliebeständigt membran, avsett för användning under keramiska beläggningar på vägg och golv inom- och utomhus. Det är särskilt lämpligt för vattentätning av områden i industrikök, swimmingpooler och andra områden som utsätts för kemisk belastning. SCHÖNOX EA PUR S uppfyller kraven enligt EN14891.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
517945	4016447025045	5 kg	42 st, Beställningsvara

SCHÖNOX WSF

Tätskiktsfolie för ång- och vattentätning - System SCHÖNOX Folie 1 och 2

En ång- och vattentät folie för tätning av våtrum. Monteras med SCHÖNOX HA eller iFIX tillsammans med WetStop tätningar. Systemen uppfyller branschkrav och är BBV-godkänt. Följ gällande monteringsanvisning för SCHÖNOX Folie 1 & 2.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
517443	7612895312279	1 m x 5 m	96 st
517444	7612895312286	1 m x 30 m	34 st
590629	7612895526287	0,5 m x 125 m	6 st



Tjocklek: 0,5 mm
Beläggingsbar: beroende på produkt som använts vid montering

SCHÖNOX AB

Tätskiktsfolie för ång- och vattentätning - System SCHÖNOX Folie 1 och 2

Monteras med SCHÖNOX HA eller iFIX tillsammans med WetStop tätningar. Systemen uppfyller branschkrav och är BBV-godkänt. SCHÖNOX AB är något tjockare och styvare jämfört med SCHÖNOX WSF. Följ gällande monteringsanvisning för SCHÖNOX Folie 1 & 2.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
484369	4016447010362	1 m x 30 m	40 st
494562	7311980141410	2 m x 125 m	3 st
494564	7311980141366	3 m x 50 m	18 st



Tjocklek: 0,5 mm
Beläggingsbar: beroende på produkt som använts vid montering

NYHET!

WetStop tätningar

Produkt	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Storlek
Vinkelband och Tätband				
Vinkelband 15 m	494542	7311980129487	10 st	100 mm x 15 m
Vinkelband 50 m	494538	7311980129494	5 st	100 mm x 50 m
WetStop Tätband SH, självhäftande	517447	7612895312439	10 st	106 mm x 15 m
WetStop Tätband SH, självhäftande	517448	7612895312453	4 st	106 mm x 30 m
WetStop Tätband KL	517445	7612895312293	10 st	110 mm x 15 m
WetStop Tätband KL	517446	7612895312415	4 st	110 mm x 30 m
Tätband Butyl, självhäftande	494534	7311980138953	4 st	100 mm x 20 m
Manschetter				
WetStop MG Brunnsmanschett	507028	7311980128626	25 st	370 x 370 mm
Brunnsmanschett MG-L	494577	7311980137734	4 st	250 x 1500 mm
WetStop MP Rörmanschett	494581	7311980136645	20 st	10-24 mm Ø hål
WetStop MP Rörmanschett	494582	7311980136652	20 st	32-60 mm Ø hål
WetStop MP Rörmanschett	494583	7311980136669	20 st	70-125 mm Ø hål
WetStop MP Rörmanschett dubbel	494585	7311980139592	20 st	2 x 20-32 mm Ø hål
Hörn				
WetStop PC-L Innerhörn	494600	7311980141373	100 st	240 mm
WetStop PC-EL Ytterhörn	494601	7311980141380	100 st	240 mm
Tillbehör				
WetStop L Rollerset, 180 mm	494586	7311980136898	1 st	Används till SCHÖNOX SPR
WetStop Gnidde, 300 mm	494462	7311980104040	1 st	Används till SCHÖNOX WSF



Tillbehör för system SCHÖNOX Rollat 1 och 2 samt Folie 1 och 2.

WetStop Foil Seal

Lättapplicerat lim för limning av överlapp av SCHÖNOX WSF folie och tätningar

1-komponents självhårdande lim som används för att limma/försluta SCHÖNOX WSF folie och de olika WetStop tätningarna. Även för att limma SCHÖNOX WSF folie mot brunnsmanschetterna. Mycket lätt att applicera.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
495519	7311980141502	300 ml	100 st



Membran och tätskikt



Åtgång: ca 2,6 kg/m²
 Beläggningsbar: Vägg - ca 2 tim
 Golv - ca 4 tim



SCHÖNOX 1K DS Premium



Dammreducerat membran för massiva konstruktioner

Används som vattenspärri av bassänger, balkonger, terrasser och duschutrymmen i offentlig miljö. Vid massiva konstruktioner för inom- och utomhusbruk. SCHÖNOX 1K DS Premium är 1-komponent, elastisk och fyller ut sprickor i underlaget. Kombinera produkten med anpassade tillbehör, rörmanschetter, tätband och brunsmanschetter.

Art.nr 487847	EAN-kod 4016447022099	Förpackning 18 kg	Antal/pall 48 st
------------------	--------------------------	----------------------	---------------------



Tillbehör 1K DS Premium

Tillbehör för tätning med SCHÖNOX 1K-DS Premium

Använd det för utrymmet rätt anpassade tätningar och följ monteringsanvisningen för SCHÖNOX 1K DS Premium. Tätningarna bakas in i produkterna.

	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Storlek
Produkt				
Vinkelband ST	485887	4016447019181	1 st	120 mm x 10 m
Vinkelband ST	485888	4016447019198	1 st	120 mm x 50 m
Brunsmanschett ST-FC	483539	4016447019259	1 st	425 x 425 mm



Skikt: min 8 mm
 Åtgång: ca 10 kg/m²/8 mm
 Gångbar: ca 16 tim
 Beläggningsbar: ca 24 tim




SCHÖNOX EP Drain

Epoxibunden tunnbadstränering för balkonger och terrasser

För dränering av balkonger och terrasser med keramik eller natursten som utsätts för väderpåverkan. SCHÖNOX EP Drain blandad med SCHÖNOX Monokorn dränerar och förhindrar stående vatten och vattensamlingar och motverkar utfällningar och sprucken keramik på grund av frostsprängning. Ingår i SCHÖNOX BAL TERRA®-system. För utomhusbruk. Följ monteringsanvisning och produktinformation för rätt utfört arbete. Observera hanteringsföreskrifterna och följ Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:18.

Art.nr 483578	EAN-kod 4016447020309	Förpackning 1,0 + 0,5 kg	Antal/pall 133 st
------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------

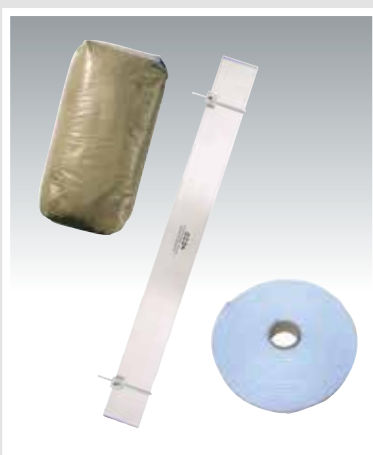

SCHÖNOX EP Drain, tillbehör

Tillbehör för att få rätt dränerande egenskaper med SCHÖNOX EP Drain

- SCHÖNOX Monokorn är en sand 2-3 mm som blandas med SCHÖNOX EP Drain, för att skapa en tunnbadstränering.
- SCHÖNOX EP Drain Rättskiva har ställbara ben och är anpassad för utläggning av tunnbadsträneringen EP Drain.
- SCHÖNOX Edgestrip är en skumlist som monteras in mot fasaden innan avjämning, tätning och montering av SCHÖNOX EP Drain.

Produkt	Art.nr	EAN-kod	Förpackning
Monokorn	483507	4016447013905	25 kg
Rättskiva	488436	4016447014049	1 st
Edgestrip	488435	4016447010928	10 mm x 10 m, Beställningsvara


SCHÖNOX Q12



Dammreducerad extremt flexibel och deformationsupptagande fästmassa

SCHÖNOX 12 är en mycket flexibel, fiberförstärkt fästmassa. Innehåller lättfiller och är dammreducerad. Speciellt framtagen för nygjuten betong, underlag där krymp eller rörelser kan förekomma, skivmaterial som är deformationsupptagande och underlag som är utsatta för vibrationer. Både för inomhus- och utomhusbruk. Kan även användas för avjämning upp till 5 mm. **EN 12004 klass - C2 TE S2.**

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
523442	7612895319971	15 kg	64 st

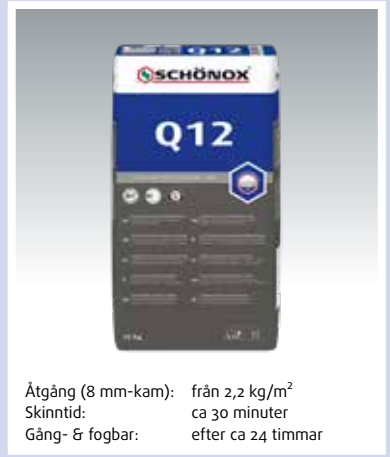

Åtgång (8 mm-kam): från 2,2 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 24 timmar

SCHÖNOX Q9 W

Snabb vit cementbaserad flexibel fästmassa

SCHÖNOX Q9 W är en snabb vit fästmassa för montering av färg- och deformationskänslig natursten, vanlig natursten. Rekommenderas även till montering av ej kalibrerad natursten och andra färgkänsliga plattor. **EN 12004 klass - C2 FTE S1.**

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
582880 509395	7612895509754 4016447024949	4 x 5 kg 15 kg	48 st 64 st



Åtgång (8 mm-kam): från 3,0 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 3 timmar


SCHÖNOX Q8



Dammreducerad fästmassa med extra låg åtgång - med återvunna råvaror

Krämig, dammreducerad och flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor inom- och utomhus, på vägg- och golv. Mycket låg åtgång. Variabelt blandningsförhållande vilket gör att den kan blandas med mer vatten för att erhålla en flytande konsistens för golv. För skiktjocklekar upp till 15 mm. Innehåller 50% återvunna råvaror. **EN 12004 klass - C2 TE S1.**

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
491612	4016447023737	15 kg	42 st

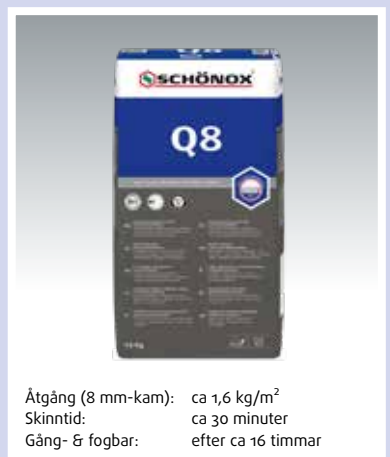

Åtgång (8 mm-kam): ca 1,6 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 16 timmar

SCHÖNOX Q6



Dammreducerad flexibel fästmassa med lättfiller

Dryg, dammreducerad och flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor inom- och utomhus, på vägg- och golv. Innehåller lättfiller. Variabelt blandningsförhållande vilket gör att den kan blandas med mer vatten för att erhålla en flytande konsistens för golv. För skiktjocklekar upp till 25 mm. **EN 12004 klass - C2 TE S1.**

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
582879 509299 491440	7612895509730 4016447024925 4016447024178	4 x 4 kg 15 kg 25 kg	48 st 64 st 42 st, Beställningsvara



Åtgång (8 mm-kam): ca 2,4 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 12 timmar



Åtgång (8 mm-kam): ca 2,4 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 12 timmar



SCHÖNOX Q6 W



Vit dammreducerad flexibel fästmassa med lättfiller

Dryg, vit, dammreducerad och flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor inom- och utomhus, på vägg- och golv. Innehåller lättfiller. Variabelt blandningsförhållande vilket gör att den kan blandas med mer vatten för att erhålla en flytande konsistens för golv. För skiktjocklekar upp till 25 mm. **EN 12004 klass - C2 TE S1.**

Art.nr 509298	EAN-kod 4016447024932	Förpackning 15 kg	Antal/pall 64 st
------------------	--------------------------	----------------------	---------------------



Åtgång (8 mm-kam): ca 2,5 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 3 timmar



SCHÖNOX Q4 RAPID



Snabb dammreducerad fästmassa med lättfiller

Dammreducerad snabbhärdande fästmassa för montering av keramiska plattor inom- och utomhus, på vägg och golv. Låg åtgång. Alla typer av keramiska beläggningar. Natursten som är okänslig för missfärgning. För skiktjocklekar upp till 10 mm. **EN 12004 klass - C2 TFE S1.**

Art.nr 509490	EAN-kod 4016447024956	Förpackning 15 kg	Antal/pall 64 st
------------------	--------------------------	----------------------	---------------------



Åtgång (8 mm-kam): ca 2,6 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 16 timmar



SCHÖNOX Q4

Cementbaserad flexibel fästmassa

För läggning av alla slags keramiska plattor, natursten okänslig för missfärgning. Lämplig på golvvärmesystem, i våtutrymmen och i simbassänger. För golv och vägg, inom- och utomhus i skiktjocklekar från 1 till 10 mm.

Art.nr 529508	EAN-kod 7612895346267	Förpackning 25 kg	Antal/pall 42 st
------------------	--------------------------	----------------------	---------------------



Åtgång (8 mm-kam): ca 2,9 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 24 timmar



SCHÖNOX Q2 W



Vit dammreducerad standardfästmassa

Cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor inom- och utomhus, på vägg och golv. För skiktjocklekar upp till 10 mm. **EN 12004 klass - C2 TE.**

Art.nr 509410	EAN-kod 4016447024918	Förpackning 15 kg	Antal/pall 64 st
------------------	--------------------------	----------------------	---------------------

SCHÖNOX PFK PLUS



Dammreducerad och flexibel fästmassa med lättfiller

SCHÖNOX PFK PLUS är en dammreducerad, mycket dryg och flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor, mosaik och konstgjorda stenplattor (dock inte marmor) och keramik på keramik (inomhus). Passar även till värmegolv. Kan användas både inom- och utomhus. PFK PLUS räcker längre än övriga SCHÖNOX fästmassor tack vare lättfiller teknologi. **EN 12004 klass - C2 TE S1.**

Art.nr 485408	EAN-kod 4016447012335	Förpackning 15 kg	Antal/pall 64 kg
------------------	--------------------------	----------------------	---------------------



Åtgång (8 mm-kam): ca 2,1 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 16 timmar

SCHÖNOX TT S8




Dammreducerat flytfix med lättfiller

SCHÖNOX TT S8 är en flytande fästmassa för montering av keramik på golv. Har utvecklats med den nya dammreducerande tekniken vilket gör att det blir ca 90% mindre damm vid tillblandning. Det gör den extra lämplig att använda vid renovering i offentlig miljö, där verksamhet pågår. Är extra dryg p g a lättfiller. Ersätter montering med dubbelstrykning eftersom den flytande konsistensen ger 100% täckning under plattorna. Extra bra i offentlig miljö eftersom den tål hög belastning.

EN 12004 klass - C2 E S1.

Art.nr 483298	EAN-kod 4016447018634	Förpackning 25 kg	Antal/pall 42 st
------------------	--------------------------	----------------------	---------------------



Åtgång (8 mm-kam): ca 2,3 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 16 timmar

SCHÖNOX TT S8 RAPID




Dammreducerat snabbt flytfix med lättfiller

SCHÖNOX TT S8 Rapid är en flytande fästmassa för montering av keramik på golv. Har utvecklats med den nya dammreducerande tekniken vilket gör att det blir ca 90% mindre damm vid tillblandning. Det gör den extra lämplig att använda vid renovering i offentlig miljö, där verksamhet pågår. Är extra dryg p g a lättfiller. Ersätter montering med dubbelstrykning eftersom den flytande konsistensen ger 100% täckning under plattorna. Extra bra i offentlig miljö eftersom den tål hög belastning.

EN 12004 klass - C2 FE S1.

Art.nr 483373	EAN-kod 4016447020729	Förpackning 25 kg	Antal/pall 42 st
------------------	--------------------------	----------------------	---------------------



Åtgång (8 mm-kam): ca 2,3 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 3 timmar

SCHÖNOX TLX (Beställningsvara)

Färdigblandat kakellim

SCHÖNOX TLX är en färdigblandad fästmassa för montering av keramik, mosaik och liknande på vägg både i torra och våta utrymmen. Endast för inomhusbruk. SCHÖNOX TLX kan användas på i stort sett alla typer av underlag t ex betong, puts, gips, byggnadsskivor och liknande. **EN 12004 klass - D2 TE.**

Art.nr 487584	EAN-kod 4016447022990	Förpackning 14 kg	Antal/pall 44 st, Beställningsvara
------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------------



Åtgång (8 mm-kam): ca 3,2 kg/m²
 Skinntid: ca 40 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 24 timmar

Klassificering av fästmassor

Standard enligt EN 12004

C1	Cementbaserad, vidhäftning $\geq 0,5$ N/mm ²
C2	Cementbaserad, vidhäftning ≥ 1 N/mm ²
D1	Dispersion, normal
D2	Dispersion, förstärkt
T	Hängfix
F	Snabbhärdande
E	Extra lång öppentid, >30 min
S1	Deformationsupptagning, $\geq 2,5$ mm (på 200 mm).
S2	Deformationsupptagning, $\geq 5,0$ mm (på 200 mm).

Val av produkt

Användningsområde	Q12	Q9 W	Q8	Q6	Q6 W	Q4	Q4	Q2 W	PFK PLUS	TT S8	TT S8 RAPID
Inom- och utomhusbruk										1	1
Värmegolv										1	1
Torra utrymmen										1	1
Våta utrymmen (bostadsmiljö)										1	1
Våta utrymmen (offentlig miljö)										1	1
Granitkeramik										1	1
Snabb fogning											1
Simbassänger											
Keramik på keramik (inomhus)										1	1
Färgkänsliga plattor (ljus marmor och liknande) samt deformationskänsliga plattor		2				2					

1. Endast golv
2. Gäller främst kalksten och andra känsliga stensorter.

	Bästa val
	Möjlig
	Inte möjlig

Åtgångstabell för våra fästmassor

På hemsidan är det lätt att beräkna åtgång. Testa!

Fästmassa	Åtgång kg/m ² (ca värden)		
	6 mm tandning	8 mm tandning	10 mm tandning
SCHÖNOX Q12	1,7	2,2	2,7
SCHÖNOX Q9 W	2,1	2,5	2,9
SCHÖNOX Q8	1,3	1,6	2,0
SCHÖNOX Q6	1,9	2,4	2,8
SCHÖNOX Q6 W	1,9	2,4	2,8
SCHÖNOX Q4 RAPID	2,0	2,5	3,0
SCHÖNOX Q2 W	2,4	2,9	3,4
SCHÖNOX PFK PLUS	1,7	2,1	2,4
SCHÖNOX TT S8	2,0	2,3	2,6
SCHÖNOX TT S8 RAPID	2,0	2,3	2,6

Rekommendationer fästmassor

Bästa val
Möjlig
Inte möjlig


- A. Följ aktuell Monteringsanvisning.
 B. Kontakta Teknisk Service, tel 08-621 79 00.
 C. Följ broschyr SCHÖNOX Balterra.
 D. Utan primer, under förutsättning att underlaget är bra.
 E. Primning med SCHÖNOX GEA (epoxi) eller SCHÖNOX SHP.
 F. Avjämna alltid innan platsättning.

Underlag	Förutsättningar	Förberedelser	Vid våtrum	Flexibelt fix								Flytfix		Epoxi
				SCHÖNOX Q12	SCHÖNOX Q9 W	SCHÖNOX Q8	SCHÖNOX Q6	SCHÖNOX Q6 W	SCHÖNOX Q4 RAPID	SCHÖNOX Q4	SCHÖNOX Q2 W	SCHÖNOX TT S8	SCHÖNOX TT S8 RAPID	
Inomhus väggar														
Tegel	Bredspacklad yta med lämplig SCHÖNOX produkt (SCHÖNOX PL, PL PLUS, RR, EF, FS).	Prima med SCHÖNOX KH (1:5).	A											
Murbruk/ puts	Ett lager på min. 10 mm. Se AMAHus 08, Ytstruktur.		A											
Våtrums-/ alternativa skivor	Följ skivleverantörens anvisningar.		A											
Gipsbaserat spackel	Starkt sugande, var noggrann med primning.	Prima med SCHÖNOX KH (1:1)	A											
Keramiska plattor	Plattorna ska ha god vidhäftning mot underlaget. I våtrum, beakta dubbla tätskikt.	Tvätta noggrant med fettlösande rengöringsmedel. Kontrollera vidhäftning. Prima med SCHÖNOX SHP. Finns tätskikt, slätstryk med fästmassa.	A											
Färg	Bör normalt avlägsnas.	Säkerställ vidhäftning av eventuellt kvarvarande färg. Prima med SCHÖNOX SHP.	A											
Betong yngre än 3 månader	Vid behov finspacklad med lämplig SCHÖNOX produkt (SCHÖNOX PL, PL PLUS, RR, EF, FS).	Prima med SCHÖNOX KH (1:3).	A											
Betong äldre än 3 månader	Vid behov finspacklad med lämplig SCHÖNOX produkt (SCHÖNOX PL, PL PLUS, RR, EF, FS).	Prima med SCHÖNOX KH (1:3).	A											
Lättbetong	Bredspacklad yta med lämplig SCHÖNOX produkt (SCHÖNOX PL, PL PLUS, RR, EF, FS).	Prima med SCHÖNOX KH (1:5). Applicera 2 ggr.	A											
Stål (andra metaller kontakta Teknisk Service)		Ta bort rost, fett och löst sittande föremål. Ytan ska rostskyddas med lämplig rostskyddsprodukt innan montering påbörjas. Prima med SHP.	A	E	E	E	E	E	E	E	E			
Spånskivor	Endast torra utrymmen.	Behöver normalt inte primas.												
Inomhus golv														
Betong eller prefabricerade betongelement	Uttorkad, minst 3 månader gammal och avjämnad med lämplig SCHÖNOX produkt.	Prima med SCHÖNOX KH (1:3).	A											
Slipsats eller påläggsgjutning	Avjämnad med lämplig SCHÖNOX produkt.	Prima med SCHÖNOX KH (1:5).	A											
Torra utrymmen - golvspackel. Övriga utrymmen - våtrums-/alternativa skivor.	Limmade med SCHÖNOX FS och skruvade mot underlaget enligt arbetsbeskrivning på www.schonox.se.	Torra utrymmen - prima ytan med SCHÖNOX KH (1:1). Övriga utrymmen - följ leverantörens anvisningar.	A	D										
Gipsbaserat spackel	Starkt sugande, var noggrann med primning.	Prima med SCHÖNOX KH (1:1).	A											
Golvvärme	Avjämnad med lämplig SCHÖNOX produkt.		A											
Asfaltmassa	Lösa ytskikt avlägsnas mekaniskt. Avjämnad med lämplig SCHÖNOX-produkt (SCHÖNOX AST, AP, APF).	Prima med SCHÖNOX SHP.	A											
Keramiska plattor	Plattorna ska ha god vidhäftning mot underlaget.	Tvätta noggrant med fettlösande rengöringsmedel. Prima med SCHÖNOX SHP	B								D			D
Färg	Bör normalt avlägsnas.	Säkerställ vidhäftning av eventuellt kvarvarande färg. Prima med SCHÖNOX SHP.	A											
Epoxifärg eller massa	Ska ha god vidhäftning mot underlaget.	Prima med SCHÖNOX GEA (observera arbetsföreskrifterna) eller SCHÖNOX SHP.	A	D			E	E	E	E	E	E		D
Stål (Andra metaller kontakta Teknisk Service)		Ta bort rost, fett och löst sittande föremål. Ytan ska rostskyddas med lämplig rostskyddsprodukt. Prima med SCHÖNOX SHP.	B	D			E			E	E	E		D
Spånskivor	Se AMAHus 11 avseende konstruktion, samt följ arbetsbeskrivning på www.schonox.se.	Avjämna med SCHÖNOX CLS/TX/TXF/APF/AST enligt separat arbetsbeskrivning.	A	D	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Brädgolv	Fast förankrad och avjämnad med SCHÖNOX APF.	Bekläd ytan med våtrums-/alternativa skivor eller avjämna med SCHÖNOX produkt.	A											
Homogen PVC och liknande	Bör normalt avlägsnas, kan under vissa förutsättningar (GVK) utgöra tätskikt under tunnskiktläggning av keramik.	Rengör noggrant med grovrent. Slipa/rugga ytan med slippapper innan montering.	B											
Gamla golvbeläggningar eller limrester	Avlägsnas eller avjämnas med SCHÖNOX AST, AP, APF. Känsliga limrester ska tas bort.	Prima gipsbaserat spackel med SCHÖNOX KH (1:1).	A	D										
Utomhus														
Permanent vattenfyllning	Simbassänger.	Kontakta Teknisk Service 08-621 7900.												
Balkonger, terasser och liknande	Uttorkad, normalt minst 3 månader gammal och avjämnad med lämplig SCHÖNOX produkt.	Kontrollera fall och täta efter konstruktion, se broschyr SCHÖNOX Balterra.	C	D										

Fogbruk och fogmassor



Åtgång: ca 0,3 kg/m²
 Fogbredd: 1-10 mm
 Gångbar: efter ca 16 timmar



SCHÖNOX CF DESIGN


Fogbruk för riktigt tuff miljö

SCHÖNOX CF DESIGN är ett epoxibaserat fogbruk för utrymmen där det ställs extra höga krav på fogen t ex i simbassänger, på hårt trafikerade ytor, storkök, laboratorier och liknande. Inom- och utomhusbruk. SCHÖNOX CF DESIGN tål hög mekanisk belastning och är kemikalieresistent. Uppnår full kemikalieresistens efter 7 dygn.
 OBS! Följ Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2012:4.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
White	649542	7612895655963	5 kg	90 st
Silver grey	649544	7612895655970	5 kg	90 st
Grey	649849	7612895656915	5 kg	90 st
Anthracite	484748	7612895656939	5 kg	90 st



Åtgång: ca 0,3 - 2,0 kg/m²
 Fogbredd: 1-6 mm
 Gångbar: efter ca 12 timmar



SCHÖNOX TD


Fogbruk med extra lång öppentid

SCHÖNOX TD är ett cementbaserat vatten- och smutsavvisande fogbruk med extra lång öppentid. För fogbredder mellan 1 och 6 mm. Främst för sugande kakelplattor. Vid täta plattor, ex granitkeramik, ska fogen vara max 3 mm. Endast inomhus.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Silver grey	487849	4016447017590	15 kg	64 st
Grey	554659	7612895442334	15 kg	64 st
White	554660	7612895442341	15 kg	64 st



Åtgång: ca 0,3-3,0 kg/m²
 Fogbredd: 1-10 (1-5) mm
 Gångbar: efter ca 6 timmar



SCHÖNOX SF DESIGN

Dammreducerat fogbruk för alla typer av plattor och natursten.

SCHÖNOX SF Design är ett cementbaserat fogbruk för fogning av keramiska plattor såsom kakel, klinker, mosaik och natursten på väggar och golv. Avsedd för fogbredd mellan 1-10 (1-5) mm beroende på typ av platta, både inom- och utomhus. Rekommenderas även för fogning av balkonger och terrasser samt fasader.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
White 10	642123	7612895641164	4 x 5 kg	48 st
Silver grey 13	641718	7612895639819	4 x 5 kg	48 st
Manhattan 16	642138	7612895641379	4 x 5 kg	48 st
Grey 19	641567	7612895638959	4 x 5 kg	48 st
Dark grey 28	641863	7612895640396	4 x 5 kg	48 st
Graphite 34	642165	7612895641485	4 x 5 kg	48 st
Jurabeige 52	642174	7612895641669	4 x 5 kg	48 st
Jasmine 43	642172	7612895641621	4 x 5 kg	48 st
Sandstone 49	642129	7612895641256	4 x 5 kg	48 st
Sandgrey 22	642125	7612895641201	4 x 5 kg	48 st
Caramel 55	642163	7612895641447	4 x 5 kg	48 st
Platinum grey 25	642133	7612895641300	4 x 5 kg	48 st
Havana 58	642168	7612895641522	4 x 5 kg	48 st




NYHET!

SCHÖNOX SB FLEX

Fogbruk med grov/rustik ytstruktur

SCHÖNOX SB FLEX är ett fogbruk med vattenavvisande effekt för fogbredder mellan 2 och 20 mm. Inom- och utomhusbruk. SCHÖNOX SB FLEX rekommenderas till fogning av de flesta keramiktyper men är mest lämplig vid fogning av icke sugande kakel-, klinker och keramikplattor, där rustik fog önskas. OBS! Ej till simbassänger.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Grey	582394	7612895505466	4 x 5 kg	48
Grey	485527	4016447023133	15 kg	64 st
Silver grey	582393	7612895505442	4 x 5 kg	48 st
Silver grey	485526	4016447023164	15 kg	64 st
Dark grey	582392	7612895505428	4 x 5 kg	48 st
Dark grey	485528	4016447023157	15 kg	64 st
Anthracite	485524	4016447023140	15 kg	64 st





Åtgång: ca 0,4-4,0 kg/m²
Fogbredd: 2-20 mm
Gångbar: efter ca 12 timmar

SCHÖNOX SU

Snabbt flytande fogbruk

SCHÖNOX SU är ett fogbruk med flytande konsistens för fogbredder mellan 3 och 15 mm. För inom- och utomhusbruk samt till värmegolv. Lämplig att använda till ytor med hårt slitage, lättaplicerat, bästa fogval till granitkeramik och andra hårda/täta plattor. SCHÖNOX SU kan användas i simbassänger och på hårt trafikerade ytor där mekanisk nötning kan förekomma. Mycket bra val för fasader.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Grey	582397	7612895506432	4 x 5 kg	48 st
Grey	483610	4016447023072	15 kg	64 st
Silver grey	582401	7612895506494	4 x 5 kg	48 st
Silver grey	485536	4016447023102	15 kg	64 st
Anthracite	582396	7612895505503	4 x 5 kg	48 st
Anthracite	483617	4016447023089	15 kg	64 st
Dark grey	582395	7612895505480	4 x 5 kg	48 st
Dark grey	483614	4016447023096	15 kg	64 st

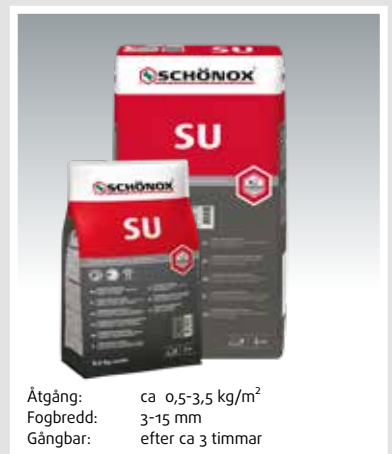


Åtgång: ca 0,5-3,5 kg/m²
Fogbredd: 3-15 mm
Gångbar: efter ca 3 timmar

SCHÖNOX XR

Fogbruk resistent mot kemikalier

SCHÖNOX XR är ett fogbruk som ger en vattenavvisande, flexibel och mycket motståndskraftig fog för fogbredder mellan 2 och 20 mm. Inomhus- och utomhusbruk. Är speciellt utvecklad för fogning i offentlig- och industriell miljö där fogen blir utsatt för stor kemisk- och mekanisk belastning. Så som storkök, simbassänger, diverse produktionsanläggningar, tvätthallar och liknande. Den tål högtryckstvätt och är resistent mot sura rengöringsprodukter (ej under pH 3). OBS! Notera blandningsförhållandet.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Grey	484457	4016447011284	25 kg	42 st




Åtgång: ca 0,5-3,0 kg/m²
Fogbredd: 2-20 mm
Gångbar: efter ca 3 timmar

SCHÖNOX CON BODEN

Tvåkomponents epoxiharts som används till fogning, limning & som kapillär-brytande bruk

För kemikaliebeständig och tät fogning av keramiska golvplattor. Rekommenderas i extremt belastade byggnadsprojekt dvs. swimmingpooler, restaurangkök, bryggerier, mejerier, laboratorier, kemiska fabriker, industrianläggningar och områden med mycket trafik. Uppfyller RG-kraven enligt EN 13888 och R2T-kraven enligt EN 12004. För inom- och utomhusbruk.

Produkt	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
SCHÖNOX CON BODEN	488101	4016447021863	5,5 kg	55



Åtgång: ca 200-600 g/m²
Fogbredd: 1-10 mm
Gångbar: efter ca 16 timmar

Fogbruk och fogmassor



Åtgång: ca 8 m/300 ml vid 6 mm fogdjup
 Skinnbildning: ca 5 minuter
 Torktid: ca 3 mm/dygn



SCHÖNOX MES

Våtrumssilikon speciellt framtagen för simbassäng och pool

Naturstenssilikon för tätning och fyllning samt för rörelsefogar i konstruktioner med natursten, gjuten sten och keramiska plattor. För användning inom- och utomhus.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Anthracit	488277	4016447017248	20 x 300 ml	1200 st, Beställningsvara
Bahama Beige	488276	4016447017200	20 x 300 ml	1200 st, Beställningsvara
Bali brown	488278	4016447018436	20 x 300 ml	1200 st, Beställningsvara
White	488273	4016447017149	20 x 300 ml	1200 st, Beställningsvara
Manhattan	488280	4016447017187	20 x 300 ml	1200 st, Beställningsvara
Silver grey	488279	4016447017163	20 x 300 ml	1200 st
Sandstone	488274	4016447022587	20 x 300 ml	1200 st, Beställningsvara
Grey	488275	4016447017224	20 x 300 ml	1200 st
Platinum grey (Ny)	643380	7612895644653	20 x 300 ml	1200 st
Graphite (Ny)	643379	7612895644639	20 x 300 ml	1200 st
Jura beige (Ny)	643388	7612895644721	20 x 300 ml	1200 st
Havana (Ny)	643391	7612895644776	20 x 300 ml	1200 st
Caramel (Ny)	643390	7612895644752	20 x 300 ml	1200 st



Åtgång: ca 10 m/300 ml vid 5 mm fogdjup
 Skinnbildning: ca 30 minuter
 Torktid: ca 3 mm/dygn



SCHÖNOX SMP

Övermålningsbar mjukfog med matt finish

Extra antimögelbehandlad fogmassa utan silikon. Lätt att rengöra, övermålningsbar och kulörbeständig vilket håller fogen snygg i många år. Perfekt för fogning av marmor och annan natursten, även för användning utomhus. Är beständig mot UV-ljus och har bra kemikaliebeständighet.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
White	480769	7311980138076	6x300 ml	200 st



Åtgång: ca 8 m/300 ml vid 6 mm fogdjup
 Skinnbildning: ca 20 minuter
 Torktid: ca 3 mm/dygn



SCHÖNOX ES

Ättiksyrehärdande våtrumssilikon

Produkten är speciellt anpassad för tätning och fyllning av fogar i rum utan ljusinsläpp och rum som är utsatta för hög fuktighet i t ex badrum, duschrum, kök, toaletter och liknande.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Transparent	494012	7311980141557	12 x 300 ml	100 st
White	493996	7311980139042	12 x 300 ml	100 st
Jasmine	493967	7311980141144	12 x 300 ml	100 st
Manhattan	494003	7311980141649	12 x 300 ml	100 st
Silver grey	493997	7311980139851	12 x 300 ml	100 st
Sandstone	493989	7311980141151	12 x 300 ml	100 st
Sand grey	493990	7311980141168	12 x 300 ml	100 st
Grey	494005	7311980141519	12 x 300 ml	100 st
Dark grey	494006	7311980141526	12 x 300 ml	100 st
Anthracite	494013	7311980141564	12 x 300 ml	100 st



Fogbruk och fogmassor

Kulörguide

Kulör	Vägledande färgprov	Fogbruk						Fogmassa		
		SF DESIGN	TD	SB FLEX	SU	XR	CF DESIGN	SMP	ES	MES
Transparent									X	
White		X	X				X	X	X	X
Jasmine		X							X	
Silver grey		X	X	X	X		X		X	X
Grey		X	X	X	X	X	X		X	X
Manhattan		X							X	X
Sandstone		X							X	X
Sand grey		X							X	
Dark grey		X		X	X				X	
Platinum grey - Ny!		X								X
Graphite - Ny!!		X								X
Anthracite					X		X		X	
Jura beige - Ny! (Bahamabeige)		X								X
Caramel - Ny! (Balibrown)		X								X
Havana - Ny! (Brown)		X								X

X = Produkten finns i den kulören

* = Silikon i transparent och vitt kan gulna i mörka utrymmen och i kombination med vissa färger.

Val av fogbruk

SCHÖNOX	SF DESIGN	TD	SU och XR	SB FLEX
Natursten, t ex Carrerra marmor				
Glasmosaik				
Keramiska plattor och mosaik				
Granitkeramik				
Natursten, känslig sort*				
Cotto*				

* Följ leverantörens rekommendationer.

Generellt - när epoxyfog är föreskrivet/måste användas, använd SCHÖNOX CF DESIGN.

	Bästa val
	Möjlig
	Inte möjlig

Att tänka på!

- Färgnyanserna på fogbruk kan variera mellan olika tillverkningar. Nyansen påverkas av råvarorna, blandningsförhållanden, sugkraft i plattorna och yttre klimatförhållanden.
- För att undvika olika nyanser ska fogbruk med samma tillverkningsnummer användas.
- Används olika tillverkningsnummer, blanda först ihop det torra pulvret och tillsätt därefter vatten.
- Gör alltid ett uppstrykningsprov och låt det torka innan fogningen påbörjas.

Åtgångstabell

På hemsidan är det lätt att beräkna åtgång. Testa!

SCHÖNOX SF DESIGN, TD

Fogdimension bredd x djup (mm)
2 x 5
3 x 5

SCHÖNOX SB FLEX

Fogdimension bredd x djup (mm)
6 x 5
8 x 10
10 x 10

SCHÖNOX SU och XR

Fogdimension bredd x djup (mm)
6 x 10
8 x 10
10 x 10

SCHÖNOX CF DESIGN

Fogdimension bredd x djup (mm)
3 x 5
8 x 10
10 x 10

Ungefärlig materialåtgång kg/m²

Storlek på plattan (cm)						
5 X 5	10 X 10	15 X 15	15 X 20	20 X 20	20 X 30	30 X 60
0,60	9,3	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10
0,85	0,45	0,30	0,26	0,25	0,20	0,15

Storlek på plattan (cm)						
5 X 5	10 X 10	15 X 15	20 X 20	25 X 25	30 X 30	50 X 50
2,00	1,00	0,60	0,50	0,40	0,35	0,20
5,20	2,70	1,80	1,30	1,10	0,90	0,55
6,6	3,00	2,20	1,60	1,30	1,10	0,65

Storlek på plattan (cm)						
5 X 5	10 X 10	15 X 15	20 X 20	30 X 30	30 X 60	60 X 60
4,00	2,00	1,30	1,10	0,80	0,50	0,40
5,00	2,30	1,80	1,30	0,90	0,70	0,40
6,60	3,30	2,20	1,70	1,10	0,80	0,50

Storlek på plattan (cm)						
5 X 5	10 X 10	15 X 15	10 X 20	20 X 20	20 X 30	30 X 30
0,90	0,45	0,30	0,40	0,50	0,35	0,28
5,00	2,50	1,60	1,90	1,30	1,10	0,85
6,40	3,20	2,10	2,40	1,60	1,30	1,10

Rekommendationer

	Bästa val
	Möjlig
	Inte möjlig

Väggar	Belastning	Utrymmen	Konstruktion/ Keramiktyp	SF DESIGN	TD	SB FLEX	SU	XR	CF DESIGN
Väggar	Bostadsmiljö	Torra och våta utrymmen	Fasta (massiva)						
			Flexibla (regelverk)						
			Natursten						
	Offentlig miljö	Offentliga våtutrymmen, sport- och butiksanläggningar							
	Industriell miljö	Bryggerier, laboratorier, mejerier och hårt belastade ytor	Granitkeramik och liknande						
	Under vatten	Simbassänger							
Utomhus	Fasader								
	Bostad- och offentlig miljö under tidspress	Torra och våta utrymmen							
Golv	Bostadsmiljö	Torra och våta utrymmen	Fasta (gjutna)						
			Flexibla (skivmtrl)						
			Golvvärme						
			Natursten						
	Offentlig miljö	Butiker, entréer och restauranger etc	Granitkeramik och liknande						
	Hårt belastad offentlig miljö	Offentliga våtutrymmen, sport, butiksanläggningar	Granitkeramik och liknande						
	Industriell miljö	Bryggerier, laboratorier, mejerier och hårt belastade ytor	Granitkeramik och liknande						
	Under vatten	Simbassänger							
	Utomhus	Balkonger, terrasser							
		Bostad- och offentlig miljö under tidspress	Renoveringar i bostäder, affärer och butiker						

Spackel



Skiktjocklek: Obegränsad
Gångbar: från ca 2 timmar
Beläggningsbar: från ca 2 timmar



SCHÖNOX FS

Snabbt och flexibelt lim för skivmaterial

SCHÖNOX FS är ett vitt, snabbt spackel och skivlim. Fungerar utmärkt för limning av skivmaterial, så som våtrumsskivor, golvgips etc. Är primerfritt, krymp- och sprickfritt. Fungerar väl i fuktig miljö samt vid hög tryckbelastning. För både inom- och utomhusbruk. SCHÖNOX FS kan appliceras i tjocka skikt utan några krympningar. Skiktjockleken avgör hur lång härdtiden blir. Kan även användas inomhus, som vit fästmassa vid montering av keramik.

Art.nr 487640	EAN-kod 4016447004835	Förpackning 20 kg	Antal/pall 42 st
------------------	--------------------------	----------------------	---------------------



Skiktjocklek: 1-10 mm
Gångbar: från ca 1 timme
Beläggningsbar: från ca 2 timmar



SCHÖNOX PL

Snabbhärdande lagningsmassa

SCHÖNOX PL är en snabb lagningsmassa för inom- och utomhusbruk. För golv och vägg, vattenresistent, låg krympspänning och hög tryckhållfasthet. För bredspackling, reparation, murning och avjämning av golv och väggar på de flesta typer av underlag. Även för balkonger, terrasser, våtrum, värmegolv och simbassänger.

Vidhäftningsslamma: 25,0 kg SCHÖNOX PL + 4,75 l vatten och 2 kg SCHÖNOX KH.

Art.nr 483194	EAN-kod 4016447008949	Förpackning 25 kg	Antal/pall 42 st, Beställningsvara
------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------------



Skiktjocklek: 1-10 mm
Gångbar: från ca 1 timme
Beläggningsbar: från ca 2 timmar



SCHÖNOX PL PLUS

Snabbhärdande mur- och lagningsbruk

SCHÖNOX PL PLUS är ett snabbt mur- och reparationsspackel för inom- och utomhusbruk. För vägg och golv, lagning, fallspackling och murning/montering av glasbetong etc. SCHÖNOX PL PLUS kan generellt beläggas efter ca 2 timmar och efter ca 24 timmar vid natursten.

Vidhäftningsslamma: 25 kg SCHÖNOX PL PLUS + 6 liter vatten och 2 kg SCHÖNOX KH.

Art.nr 483238	EAN-kod 4016447008376	Förpackning 25 kg	Antal/pall 42 st
------------------	--------------------------	----------------------	---------------------



Skiktjocklek: 1-20 mm
Gångbar: från ca 1 timme
Beläggningsbar: från ca 2 timmar



SCHÖNOX RF

Snabbhärdande fin- och kombispackel

SCHÖNOX RF är ett dammreducerat universal/kombispackel för lagning, fyllning, reparation, fall- och finspackling för inomhusbruk. Utmärkt till fallspackling och vid värmegolv. Lokalt kan tjockare skikt appliceras. För tjockare skikt (20 - 50 mm) blandas produkten med sand. Den har låg krympspänning och blir snabbt beläggningsbar. Avsedd för golv som ska förses med ytbeläggning i bostäder, kontor, sjukhus, skolor mm.

Art.nr 512142	EAN-kod 4016447024888	Förpackning 15 kg	Antal/pall 64 st
------------------	--------------------------	----------------------	---------------------



SCHÖNOX SP

Dammreducerad fin avjämningsmassa med goda flytegenskaper

SCHÖNOX SP är en lågalkalisk avjämningsmassa med minimal krympspänning och goda flytegenskaper. För inomhusbruk. SCHÖNOX SP är speciellt lämplig på fasta underlag som t ex betong, keramik och spacklade golv. Passar offentlig miljö eftersom den kan belastas med länkhjul. Pumpbar.

Art.nr 483233	EAN-kod 4016447022488	Förpackning 25 kg	Antal/pall 42 st
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------



Skiktjocklek: 0,5-25 mm
Gångbar: från ca 3 timmar
Beläggningsbar: från ca 24 timmar

SCHÖNOX TX

Dammreducerad avjämningsmassa både inne och ute

SCHÖNOX TX är en speciellt utvecklad dammreducerad avjämningsmassa för värmegolv och utrymmen med tillfällig och permanent vattenbelastning inom- och utomhus. SCHÖNOX TX har liten krympspänning. Torktiden är beroende på skiktjocklek och klimatförhållande. Upp till 10 mm är beläggningsbar efter 1 dygn. Studera produktinformationsblad noga avseende förberedelser och torktid innan användning utomhus och ytor med permanent vattenbelastning.

Vidhäftningsslamma: 25 kg SCHÖNOX TX + 6 liter vatten och 2 kg SCHÖNOX KH.

Art.nr 487761 (Dust reduced) 487758	EAN-kod 4016447019983 4016447006747	Förpackning 25 kg 25 kg	Antal/pall 42 st 42 st
--	--	--------------------------------------	-------------------------------------




Skiktjocklek: 3-40 mm
Gångbar: från ca 3 timmar
Beläggningsbar: från ca 24 timmar

SCHÖNOX TXF

Fiberförstärkt avjämnning, inne och ute SCHÖNOX TXF är en speciellt utvecklad avjämningsmassa med fibrer vilket gör att risken för krympspänning minskar. Rekommenderas för bl a fallspackling, värmegolv, utrymmen med tillfällig och permanent vattenbelastning inom- och utomhus. Innan användning utomhus och på ytor med permanent vattenbelastning ska produktinformationsbladet läsas igenom noga, speciellt avseende förberedelser och torktid.

Vidhäftningsslamma: 25 kg SCHÖNOX TXF + 6 liter vatten och 2 kg SCHÖNOX KH.

Art.nr 487762	EAN-kod 4016447014902	Förpackning 25 kg	Antal/pall 42 st
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------



Skiktjocklek: 3-40 mm
Gångbar: från ca 3 timmar
Beläggningsbar: efter ca 24 timmar

SCHÖNOX US

Avjämningsmassa för inomhusbruk

SCHÖNOX US är en avjämningsmassa för främst fasta underlag t ex betong som ska försees med ytbeläggning i bostäder, kontor, sjukhus, skolor mm. Endast för inomhusbruk. Torktiden är beroende på skiktjocklek. Upp till 10 mm är beläggningsbar efter 24 timmar.

Art.nr 487755	EAN-kod 4016447006778	Förpackning 25 kg	Antal/pall 42 st
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------



Skiktjocklek: 3-40 mm
Gångbar: från ca 3 timmar
Beläggningsbar: efter ca 24 timmar



Skiktjocklek: 3-50 mm
Gångbar: efter ca 2-3 timmar
Beläggningsbar: från ca 1 dygn



SCHÖNOX HS 50

Snabbtorkande avjämningsmassa som kombinerar funktionen från gips och cement med hjälp av den innovativa Hybrid Active Dry Technology.

Den nya golvavjämningsmassan SCHÖNOX HS 50 kombinerar de bästa egenskaperna från gips och cement: den torkar snabbt, bygger upp styrka snabbt och har låg krympning/sprickbildning. Produkten är därför perfekt när du behöver en snabb och säker installation i utmanande konstruktioner såsom trä, gips och underlag med svaga ytskikt, t ex underlag med gamla limrester.

Art.nr
535838

EAN-kod
7612895374253

Förpackning
25 kg

Antal/pall
42 st



Skiktjocklek: 5-70 mm
Gångbar: från ca 90 minuter
Beläggningsbar: från ca 1-3 dygn



SCHÖNOX CLS

Snabbhärdande grov avjämningsmassa

SCHÖNOX CLS är en snabbhärdande grov avjämningsmassa för avjämning, fallbyggnad, reparation och utfyllnad av gjutna och massiva underlag, inomhus. Perfekt val för avjämning i badrum, eftersom det snabbt går att skrapa vid golvbrunnen. Utmärkt att använda vid ingjutning av elektriska värmegolvslingor. SCHÖNOX CLS är avsedd för ytor inomhus som ska förses med ytbeläggning. Under normala förhållanden är bruket ytbeläggningsbart inom 3 dygn.

Art.nr
487805

EAN-kod
4016447020507

Förpackning
25 kg

Antal/pall
42 st



Skiktjocklek: 10-80 mm
Gångbar: från ca 6 timmar
Beläggningsbar: från ca 3 dygn



SCHÖNOX SEB PLUS

Förblandat fin- och rotbruk

SCHÖNOX SEB PLUS är ett rotbruk för avjämning, lagning och utfyllnad av gjutna och massiva underlag inom- och utomhus. Klarar hög belastning och därför lämplig för både fasta och flytande konstruktioner. SCHÖNOX SEB PLUS tål frost och därmed ett bra val för balkonger och terrasser med och utan värmekabel, men speciellt bra när värmekabel med högre än 10 W/lpm läggs.

Vidhäftningsslamma: 25 kg SCHÖNOX SEB PLUS + 1,5 liter vatten och 1,5 kg SCHÖNOX KH.

Art.nr
487740

EAN-kod
4016447010621

Förpackning
25 kg



Antal/pall
42 st

Val av produkt

Typ av underlag		Handspackel				Avjämningsmassa					Rotbruk		
Underlag	Förbehandling	SCHÖNOX PL	SCHÖNOX PL PLUS	SCHÖNOX EF *	SCHÖNOX RR	SCHÖNOX FS	SCHÖNOX SP *	SCHÖNOX TX *	SCHÖNOX TXF	SCHÖNOX US	SCHÖNOX AP *	SCHÖNOX CLS	SCHÖNOX SEB PLUS
Betong	SCHÖNOX KH	2	2			8							9
Slipsats/spacklad betong	SCHÖNOX KH	2	2			8							9
Golvgips skivor	SCHÖNOX KH	2	2			8							9
Gips/anhydrit massor	SCHÖNOX KH					8							
Metall/stålplåt	SCHÖNOX SHP, SCHÖNOX GEA			1		8		1	1	1		1	9
Gjutasfalt	SCHÖNOX KH, SCHÖNOX GEA	6	6			8		11	11	11	10	11	9
Keramiska plattor, Terrazzo	SCHÖNOX SHP, SCHÖNOX GEA					8							9
Träfiberplattor, golvspånskivor	SCHÖNOX KH	3	3	3		8	4	4	4			4	
Brädgolv (homogena) fast förankrade	SCHÖNOX KH	3	3	3		8					11		
Epoxigolvfärg (massa)	SCHÖNOX SHP, SCHÖNOX GEA					8							9
Limrester av asfaltslim	SCHÖNOX KH							6	6		6		9
Limrester	SCHÖNOX KH	5	5	5		8		5	5			5	9
Lättbetong	SCHÖNOX KH					8					1		9
Utomhus	Vidhäftningsslamma	7	7			8		7	7				9
Golvvärme	SCHÖNOX KH					8							9
Gammal ytbeläggning	Rengöring					8							

- 1 Kontakta Teknisk Service 08-621 79 00.
- 2 Vid tjocka skikt eller stora ytor gör en vidhäftningsslamma.
- 3 Ej större än 7 m² vid tjockare skikt än 3 mm.
- 4 Se separat arbetsbeskrivning, på www.schonox.se.
- 5 Kontrollera hållfasthet, limfilmen påverkas negativt av alkalitet.
- 6 Vid PVC som ytbeläggning och skiktjocklek mindre än 5 mm, migrationsspärra mot missfärgning.
- 7 Gör en vidhäftningsslamma.
- 8 Primerfri, på rena och dammfria underlag.
- 9 För arbetsmetod och skiktjocklek, se Produktinformation.
- 10 Vid 5 mm skiktjocklek finns migrationsspärr mot missfärgning.
- 11 Förstärkning av underlaget med SCHÖNOX Renotex.

	Bästa val
	Möjlig
	Inte möjlig
	Gipsbaserade produkter
*	Dammreducerad

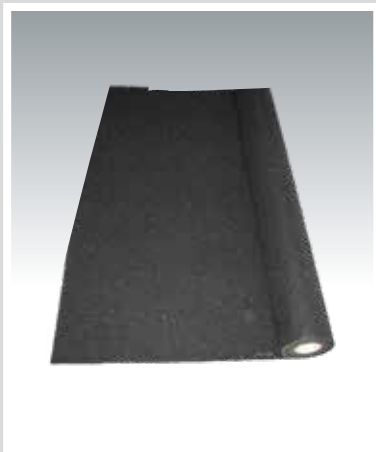

| SCHÖNOX TSD

Stegljudsreducerande matta

SCHÖNOX TSD är en spricköverbyggande, isolerande och stegljudsreducerande matta som består av en tvåsidig speciallaminering. Reducerar steg-/trumljud upp till 16 dB. Specialmattan SCHÖNOX TSD kan användas inomhus vid renovering och nyproduktion.

Art.nr 483537	EAN-kod 4016447019150	Förpackning 1,25 x 5 m	Antal/pall 35 st
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------




| SCHÖNOX PZG

Glasfibernät

Armeringsnät av glasfiber som är spricköverbyggande, alkalibeständig, stresståligt för rörelser och har mycket hög draghållfasthet. SCHÖNOX PZG rekommenderas för spricköverbyggnad och för stabilisering av befintligt underlag. Kombinerar med SCHÖNOX avjämningsmassor, handspackel och fästmassa. Kan användas istället för ROT/armeringsnät vid bjälklagsförstärkning i våtrum tillsammans med SCHÖNOX spackelprodukter.

Art.nr 532530	EAN-kod 4016447015060	Förpackning 1 x 25 m (25 m ²)	Antal/pall 30 st
-------------------------	---------------------------------	---	----------------------------

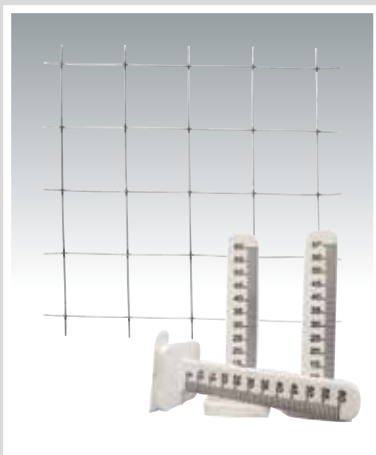


| SCHÖNOX nät och nivåpinnar

ROT-/armeringsnät

SCHÖNOX Armeringsnät för att öka böjstyvheten i underlaget. Nätet är 760 x 1160 mm stort med rutor som är 70 x 70 mm stora och godset är 2,5 mm.

Nivåpinnar i plast som enkelt kapas till rätt nivå. För enkel avjämning och fallbyggnad och för att uppnå ett jämnt underlag.

Artikel Armeringsnät	Art.nr 493891	EAN-kod 7311980136553	Förpackning 0,76 x 1,16 m
Nivåpinnar	508204	7311980141724	50 st































| SCHÖNOX Blandninghink

Smidig och lätt blandninghink

SCHÖNOX blandningshinkar gör arbetet lite enklare eftersom de är gjorda i slagttålig plast och är försedda med graderingsskalor.

Art.nr 483683	EAN-kod 4016447007973	Storlek 10 liters mätthink	Förpackning 1 st
513811	7612895301952	10 liters Q-familjen	1 st
493882	7311980123911	20 liters blandningshink	1 st
483540	4016447001858	30 liters blandningshink	1 st

 Golv inomhus	 Vägg inomhus	 Roller	 Bredspackel	 Snabbhärdande	 Tål hög mekanisk belastning
 Golv utomhus	 Vägg utomhus	 Borste	 Tandad spackel	 Keramik på keramik	 Tål länkhjulsbelastning
 Golv inom- och utomhus	 Vägg inom- och utomhus	 Murslev	 Fixkam	 Till granitkeramik	 Tål vattenbelastning
 Golv och vägg inomhus	 Golv och vägg inom- och utomhus	 Pumpbar	 Fogbräda	 Kemikaliebeständig	 Tål högtryckstvätt
 Värmegolv	 Dammreducerad	 Anpassad för pool	 EMICODE* EC1: låg egenemission		


* Vad är EMICODE

EMICODE är ett klassificeringssystem som utgår från produktens emission. Utifrån speciella kontrollmetoder och kriterier från GEV kan en produkt tilldelas licens och bära GEV:s varumärkesskyddade tecken. Detta förenklar jämförelser av olika produkters emission. GEV är en oberoende organisation för markering och klassificering av byggkemiska produkter.

EMICODE EC 1	Mycket låg emission
EMICODE EC 2	Låg emission
EMICODE EC 3	Ej låg emission

Dina kontaktvägar

Här är kontaktvägarna för SCHÖNOX samlade kunskap och erfarenhet. Våra regionala säljare fungerar som påfart till ditt SCHÖNOX-team. Samtidigt svarar vår kundservice på produktfrågor och tar emot order.

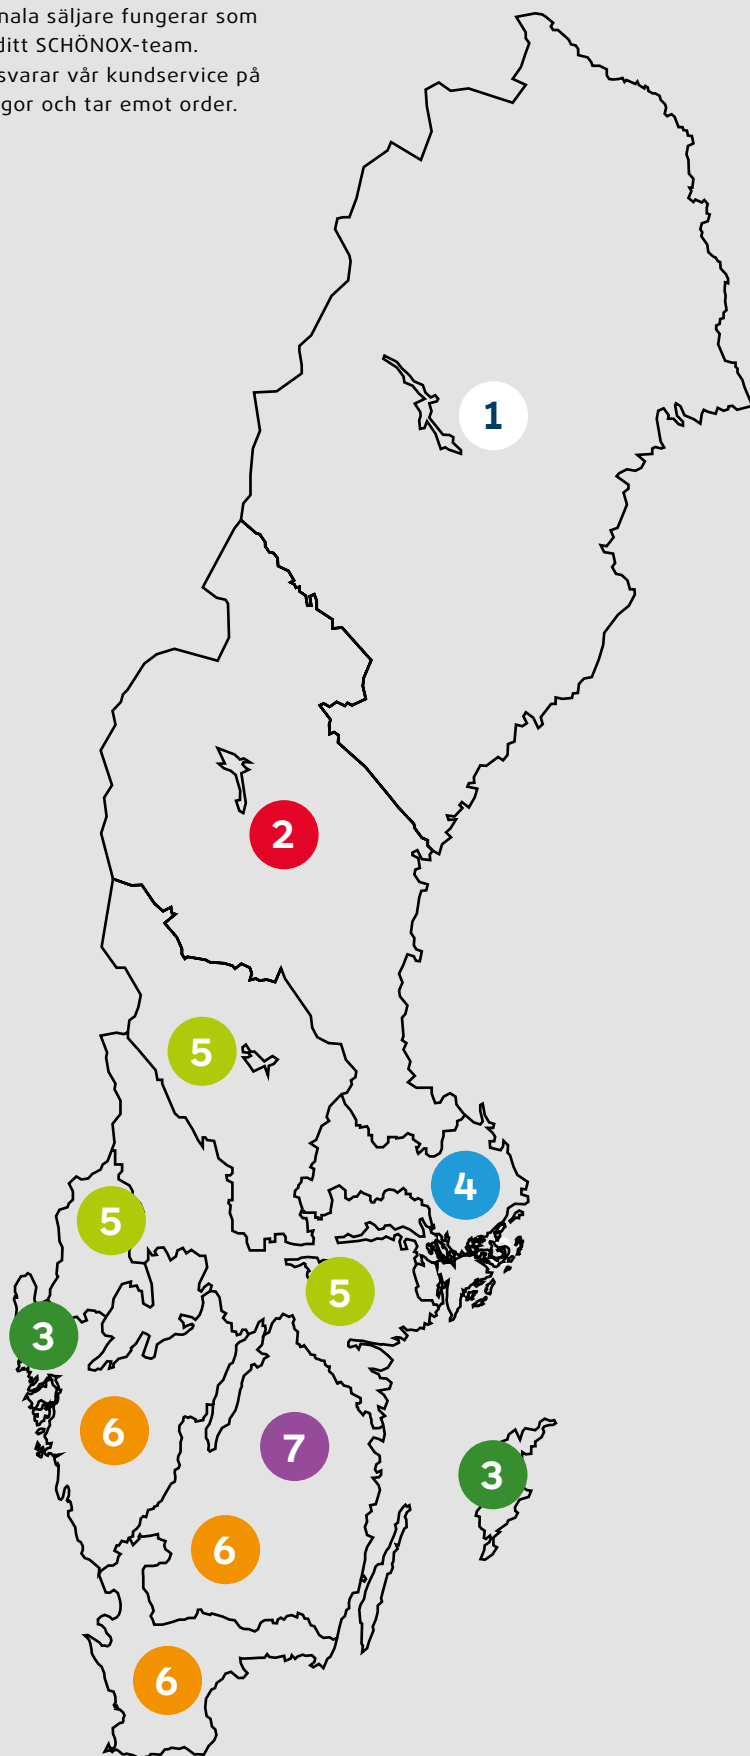

1 Mika Salminen
salminen.mika@se.sika.com
08-621 89 59, 073-034 71 98

2 Johnny Dahl
FÖRSÄLJNINGSCHEF
dahl.johnny@se.sika.com
08-621 79 23, 070-512 25 77

3 Bengt Carlsson
carlsson.bengt@se.sika.com
08-621 79 22, 076-141 92 00

4 Michael Brandt
brandt.michael@se.sika.com
08-621 79 18

5 Krister Lindroth Wetterstrand
lindroth.krister@se.sika.com
08-621 79 21, 070-227 20 14

6 Christer Lennvik
lennvik.christer@se.sika.com
08-621 89 30, 072-719 83 75

7 Martin Forssmed
forssmed.martin@se.sika.com
08-621 79 61, 070-629 92 82

Michael Svensson
TEKNISK SUPPORT
svensson.michael@se.sika.com
08-621 79 50, 070-292 42 57

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 Spånga
08-621 89 00
www.schonox.se